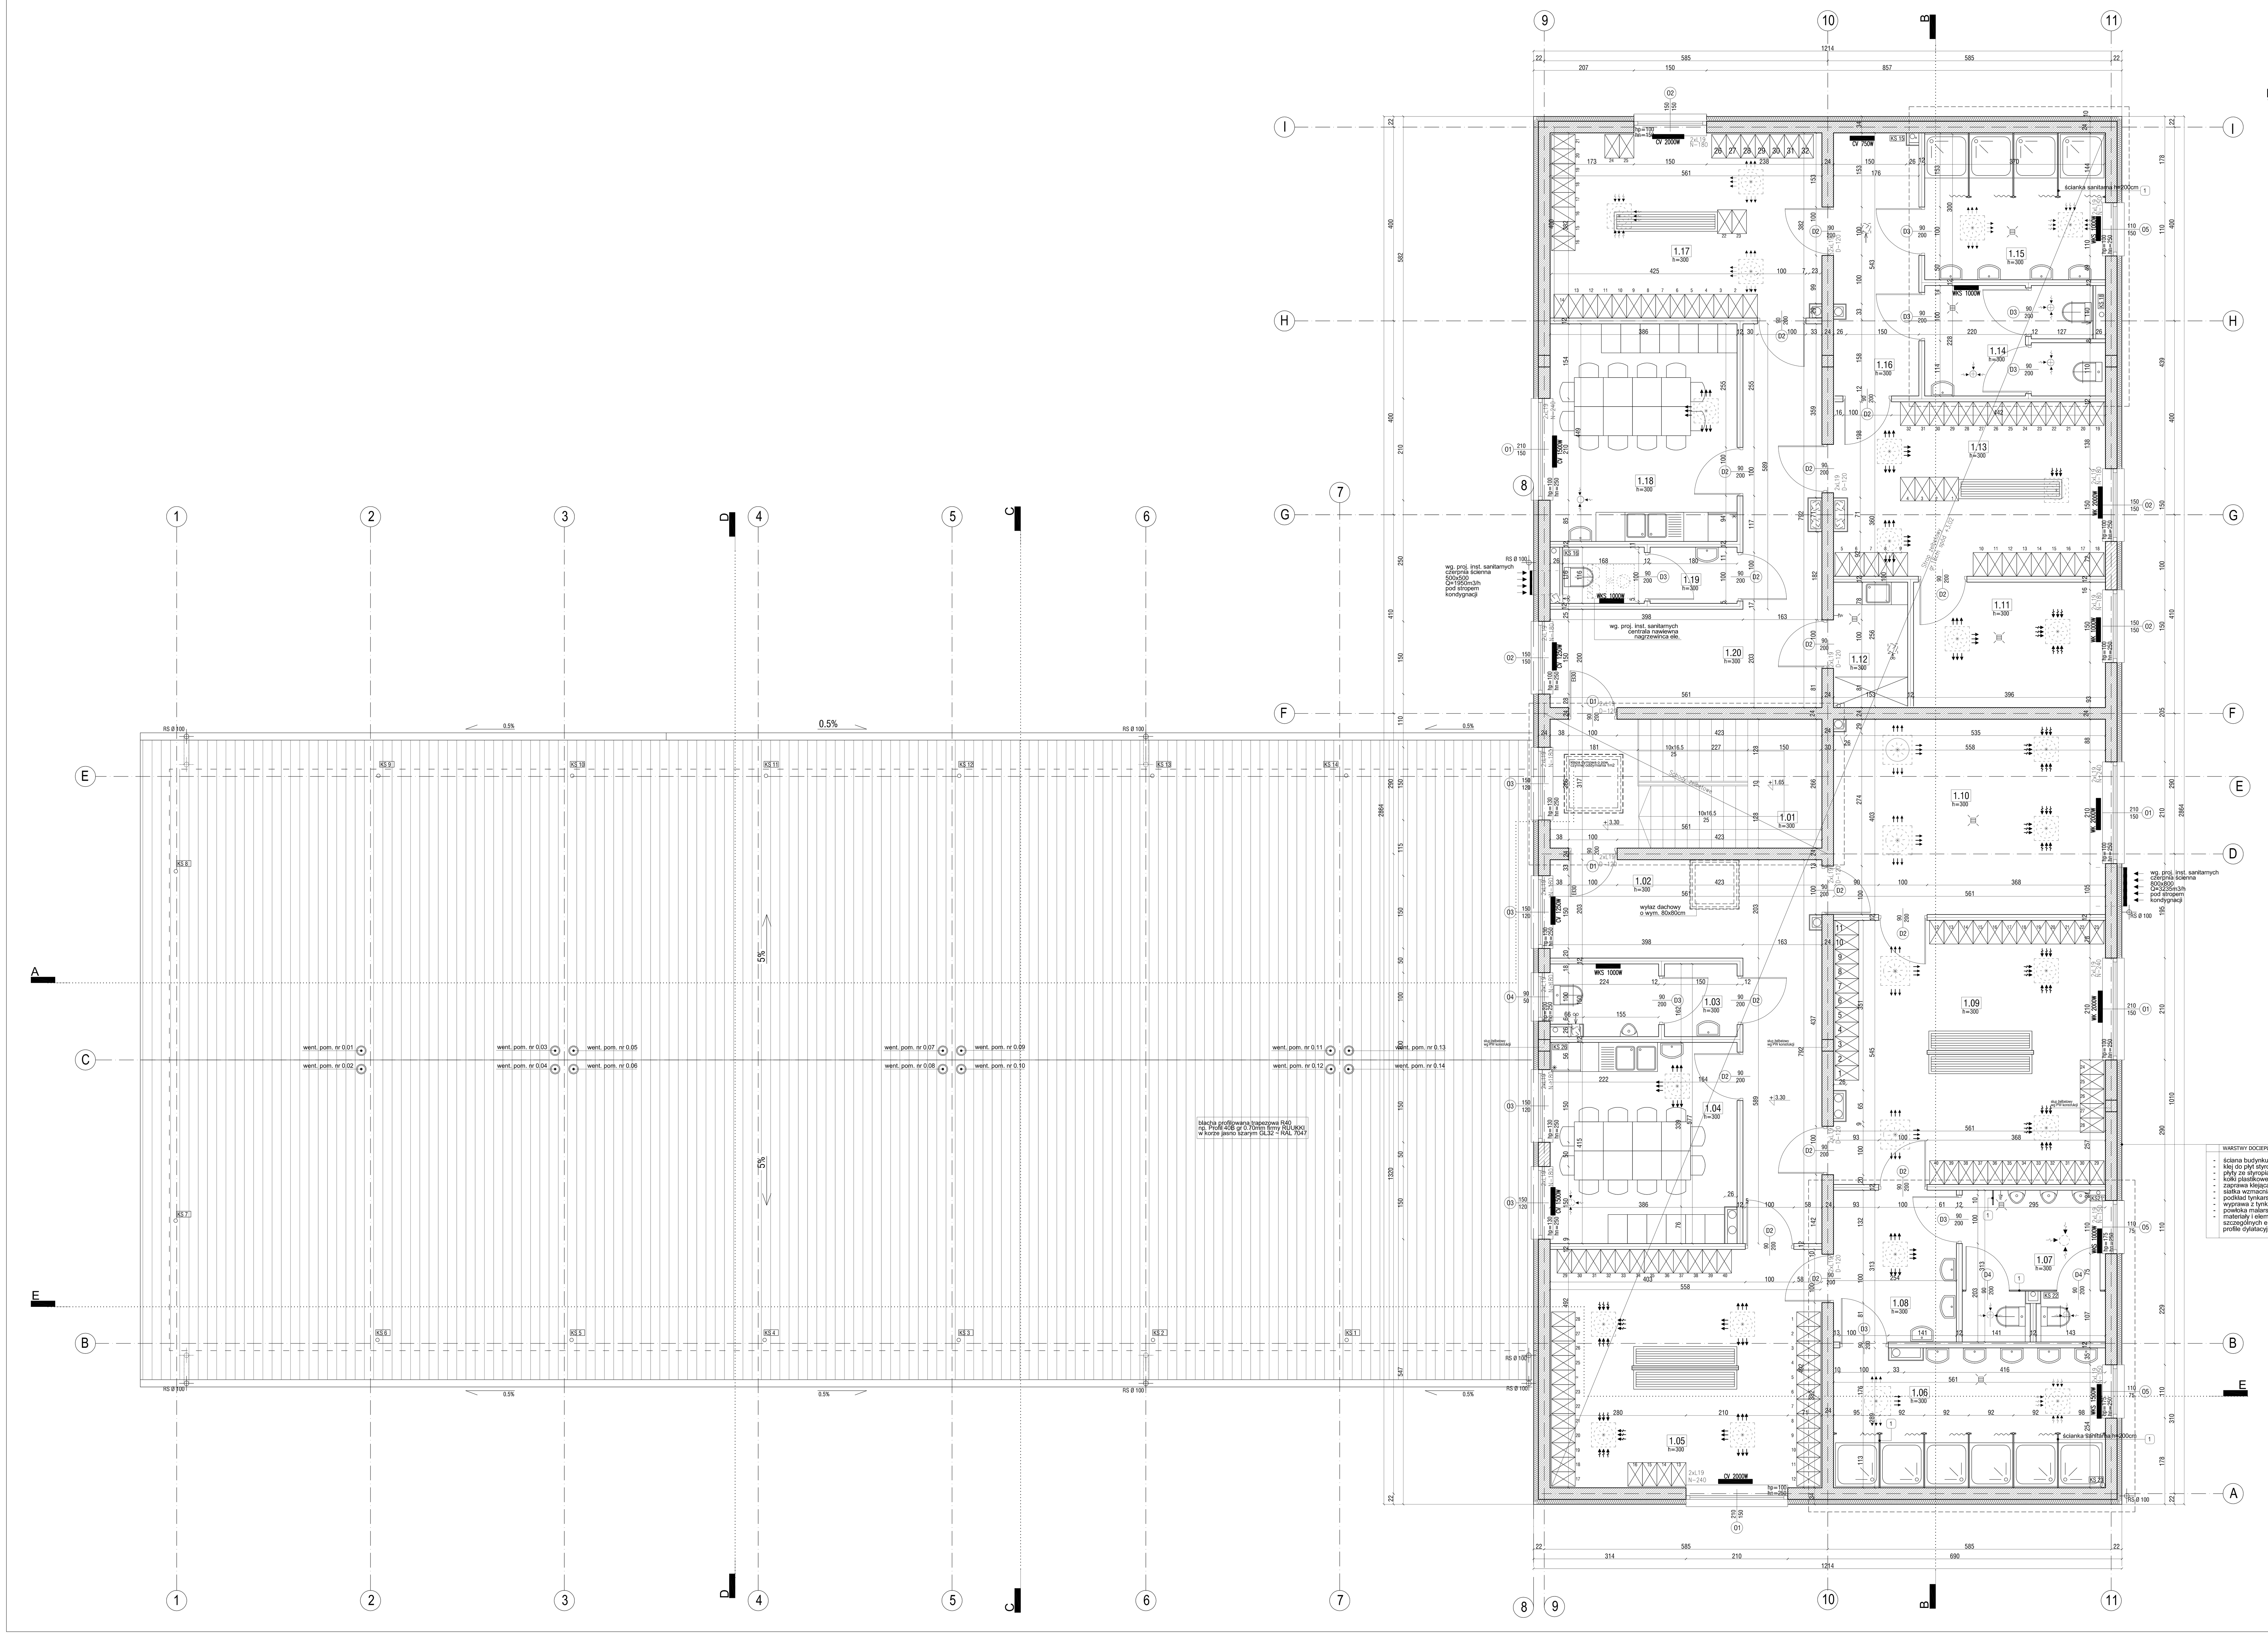

legenda:

- tynk mineralny na siatce
  styropian EPS50 042 gr.100mm
  bloczki gazobetonowe gr 24 cm
  tynk cementowo - wapienny 1.5cm
- tynk cementowo - wapienny 1.5cm
  bloczki gazobetonowe gr 24 cm
  tynk cementowo - wapienny 1.5cm
- tynk cementowo - wapienny 1.5cm
  bloczki gazobetonowe gr 12cm
  tynk cementowo - wapienny 1.5cm
- ściany działowe na ruszcie metalowym gr 70 mm wypełnionym 6cm wełną mineralną obłożonym od strony pom. "mokrych" płytami GK+GKI, a z drugiej GK+GK w przypadku sąsiedztwa dwóch pom. "mokrych" zastosować układ płyt GK+GKI
- obudowy pionów instalacyjnych na ruszcie metalowym gr 50 mm obłożonym płytą GKI
- (1) ścianki sanitarne w pom. nr 0.07 i 0.08 wykonać z laminatu HPL grubości 10 mm wg technologii producenta ścianki i drzwi wykonać wysokości 200cm z prześwitem nad podłogą 15cm
- WKS 1000 grzejnik elektryczny firmy Electrolux szczegółowe rozwiązania w proj. inst. sanitarnych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom.	rodzaj pomieszczenia	posadzka	pow. m2
1.01	klatka schodowa	gres	14.43
1.02	komunikacja	gres	20.52
1.03	wc	terakota	5.39
1.04	pokój socjalny	gres	15.69
1.05	szatnia czysta m	pcv	27.14
1.06	umywalnia	terakota	15.78
1.07	toalety	terakota	8.97
1.08	przedsionek	terakota	7.85
1.09	szatnia brudna m	pcv	30.08
1.10	suszarnia	gres	22.13
1.11	suszarnia	gres	10.06
1.12	pom. gospodarcze	gres	3.84
1.13	szatnia brudna k	pcv	19.83
1.14	toalety	terakota	8.04
1.15	umywalnia	terakota	11,10
1.16	przedsionek	terakota	9,39
1.17	szatnia czysta k	pcv	20,95
1.18	pok. socjalny	gres	17,19
1.19	wc	gres	4,07
1.20	komunikacja	gres	20,34
	suma		292,76

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ ILOŚĆ I WYMIARY OTWOR ÓW
3. OTWORY I PRZEBICIA INSTALACYJNE BEZWZGLĘDNIE KOORDYNOWAĆ Z PROJ. KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY
4. UKŁAD WSZYSTKICH ELEMENT ÓW KONSTRUKCYJNYCH WG. PR.W. KONSTRUKCJII
5. UKŁAD OPRAW OŚWIETLENIOWYCH SKOORDYNOWAĆ Z PRZEBIEGIEM INNYCH INSTALACJI
6. WSZYSTKIE SYTEMOWE ROZWIĄZANIA DETALI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ
7. IZOLACJE PIONOWE I POZIOME WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ZAPEWNIAJĄC CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI
8. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBR ÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ GR 0.5 MM W KOLORZE CIEMNO SZARYM
9. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNETRZNYCH WEDŁUG SZCZEG ÓŁOWYCH USTALEŃ Z INWESTOREM
10. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNETRZNYCH WEDŁUG SZCZEG ÓŁOWYCH USTALEŃ Z INWESTOREM
11. W POMIESZCZENI GOSPODARCZYM NR 1.12 ZLEW ZAMONTOWAĆ NA H = 50CM
12. W POMIESZCZENIU NR 1.05, 1.09,1.13,1.17 USTAWIĆ SZAFKI BHP JEDNOKOMOROWE O WYMIARACH 30X 50 CM I WYSOKOŚCI H= 180 USTAWIANE NA NÓŻKACH
13. WSZYSTKIE POZYCJE KOORDYNOWAĆ Z PROJ. KONSTRUKCJI

WARSTWY DOCIEPLENIA ELEWACJI

- ściana budynku bloczki gazobetonowe 24cm
- klej do płyt styropianowych
- płyty ze styropianu EPS 50 042 - gr. 10 cm
- kołki plastikowe - łączniki mechaniczne dł 200 mm 6szt / m2
- zaprawa klejąca do zatapiania siatki
- siatka wzmacniająca z włókna szklanego zatopiona w kleju
- podkład tynkarski (środek gruntujący)
- wyprawa z tynku mineralnego, cokół budynku - płytki klinkierowe
- powłoka malarska - farba elewacyjna silikatowa
- materiały i elementy uzupełniające do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, listwy, narożniki, materiały uszczelniające, profile dylatacyjne itp.

± 0.00 =1.90 m n.p.m.

redan

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp.zo.o.
UL.JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX (091) 462 40 91

NAZWA INWESTYCJI	**PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU BASENU BOSMAŃSKIEGO NA BAZĘ RYBACKĄ W ŚWINOUJŚCIU**
ADRES INWESTYCJI	ŚWINOUJŚCIE ULDWORCOWA DZ. NR 2/1, 3, 4/2, 5, 7/5, 49, OBRĘB 14
INWESTOR	GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE
OBIEKT:	BUDYNEK SOCJALNO - MAGAZYNOWY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA
PROJEKTOWAŁ:	mgr. inż. arch.Rafał Antonowicz upr.bud nr 65/Sz/2001
OPRACOWAŁ:	mgr. inż. arch.Bożena Tyszka
KORDYNACJA PRAC PROJEKTOWYCH:	mgr. inż. arch.Michał Czasnojć
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: 1:50	DATA: MARZEC 2007
NR.RYS.	R-01/ 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

rzut I piętra