

FILTRY WYTŁACZANE CIŚNIENIOWO

Filtry CORONA

Jednoczęściowe filtry z plastiku formowane sprężonym powietrzem. Dostarczane z górną obelgą mocującą (gwintowaną), zaworem sześcioprogowym (tylko modele z zaworami mocowanymi od góry, do modeli z przyłączami bocznymi należy zamówić zawór osobno), manometrem, odpowietrznikiem i zaworem spustowym. Kolor biały. Maksymalne ciśnienie robocze 2 kg/cm². Testowane przy ciśnieniu 3,5 kg/cm².




Filtry CORONA z zaworem górnym

	Kod	Ilość w opakowaniu	Waga kg	Objętość m ³
Ø 400 mm - 6,000 l/h, przyłącza: 1 1/2"	04587	1	13	0,12
Ø 500 mm - 9,000 l/h, przyłącza: 1 1/2"	04588	1	14	0,20
Ø 600 mm - 14,000 l/h, przyłącza: 1 1/2"	04589	1	18	0,31



Filtry CORONA z przyłączami bocznymi

	Kod	Ilość w opakowaniu	Waga kg	Objętość m ³
Ø 400 mm - 6,000 l/h, przyłącza: 1 1/2"	04584	1	13	0,15
Ø 500 mm - 9,000 l/h, przyłącza: 1 1/2"	04585	1	14	0,25
Ø 600 mm - 14,000 l/h, przyłącza: 1 1/2"	04586	1	18	0,39

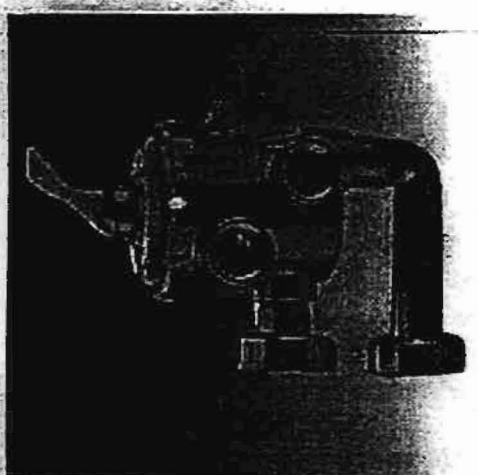

Zawór sześćcio-drogowy z 1 1/2" przylącami. Nowa seria. Konfig. 3

Kod	Ilość w opakowaniu	Waga kg	Objętość m ³
20569	6	14.0	0.079

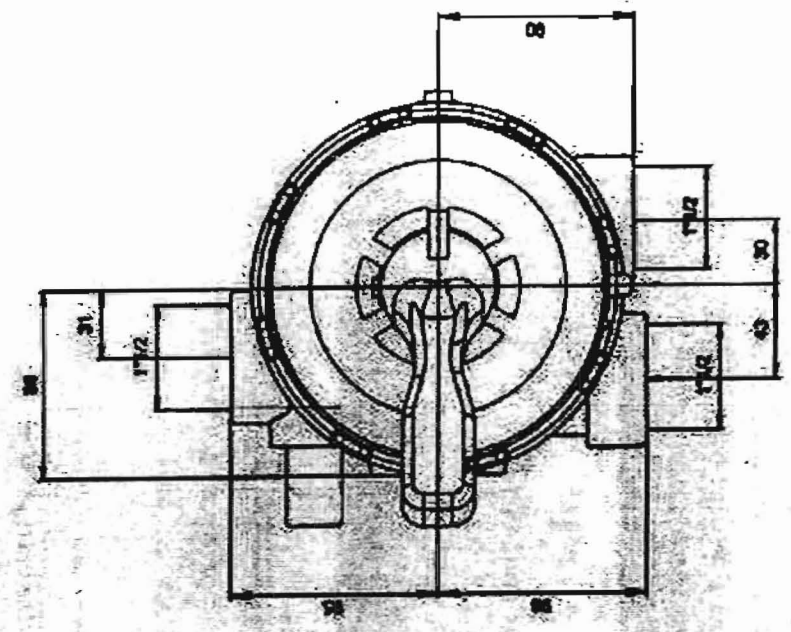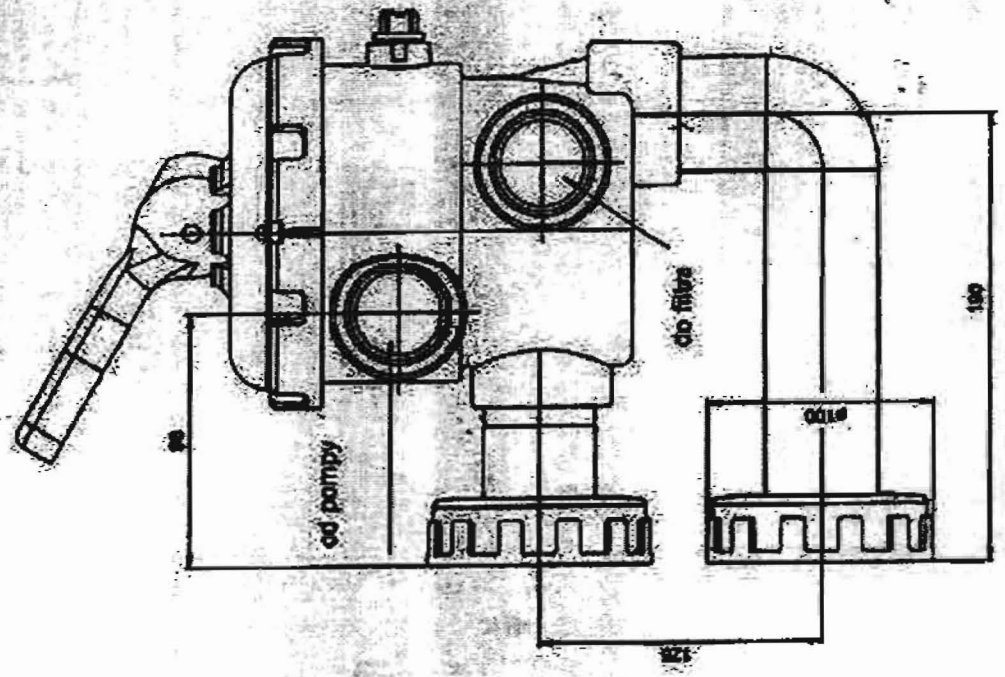

POMPY SAMOZASYSAJĄCE

Sena

Pompy Sena posiadają oznaczenie GS i zabezpieczenie silnika IP-55. Wszystkie części będące w kontakcie z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-316. Wydajność pomp mierzona przy wysokości słupa wody 6 m dla pomp 1/3 HP i 1/2 HP oraz 10 m dla pomp 3/4 HP i mocniejszych.



	Kod	Ilość w opakowaniu	Waga kg	Objętość m ³
7,000 l/h, 1/3 HP, 230 V II	25461	1	10.2	0.055
8,500 l/h, 1/2 HP, 230 V II	25462	1	10.2	0.055
9,000 l/h, 3/4 HP, 230 V II	25463	1	11.65	0.055
9,000 l/h, 3/4 HP, 230/400 V III	25464	1	11.4	0.055
11,800 l/h, 1 HP, 230 V II	25465	1	12.75	0.055
11,800 l/h, 1 HP, 230/400 V III	25466	1	13.0	0.055
14,000 l/h, 1.25 HP, 230 V II	25467	1	13.75	0.055
14,000 l/h, 1.25 HP, 230/400 V III	25468	1	13.55	0.055

Charakterystyki pomp

