OGRODZENIE TYPU -
NP. NYLOFORN 2D w systemie D "BEKAERT"

Panele - ze spawanej kraty o szerokości 2500 mm,
podwójnym drucie poziomym i o kolcach długości 30 mm.
Oczko - standartowy wymiar 200 x 50 mm.
Zabezpieczenie - panele są wykonane ze zgrzewanych
elektrycznie drutów, zabezpieczenie antykorozyjne stanowi
ocynkowanie, warstwa gruntowa oraz warstwa poliestrowa.
Słupki - wykonane są ze spawanej stalowej blachy,
galwanizowane wewnątrz i na zewnątrz.
Panele umocowane są w przedniej części słupka przy pomocy
listwy zabezpieczającej 60 x 35 x 2 mm i śrub. Listwy zabezpieczone
są powłoką galwaniczną i warstwą żywicy, atakże wyposażone są
w otwór mocujący dwa panele co 40 mm. Zaczepy instaluje się na
słupku co 50 mm. Mocowanie odbywa się przy pomocy śrub
imbusowych M6 z gniazdem 3/16.
Supki nalezy zabetonować w odstępach 2520 mm licząc w osiach słupków
dbając o ich równe ustawiwnie pod względem wysokości , pionu i lica.

UWAGA!
Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu
trzeba zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia montażu
przęsła ogrodzenia na różnej wysokości . (uskokowo)

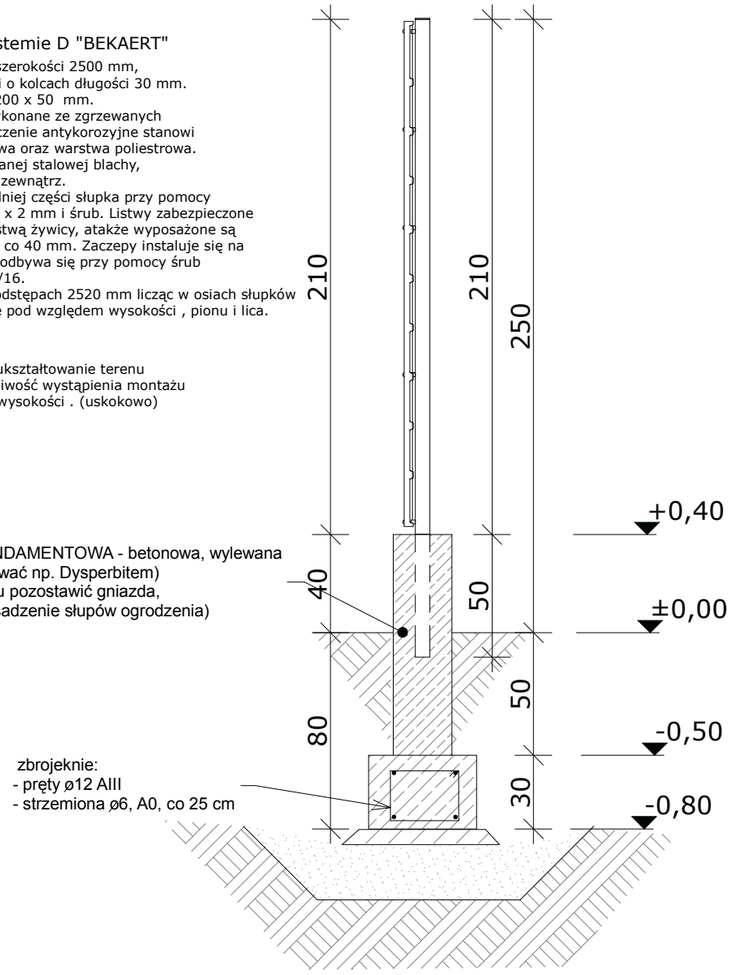

PRZEKRÓJ A-A

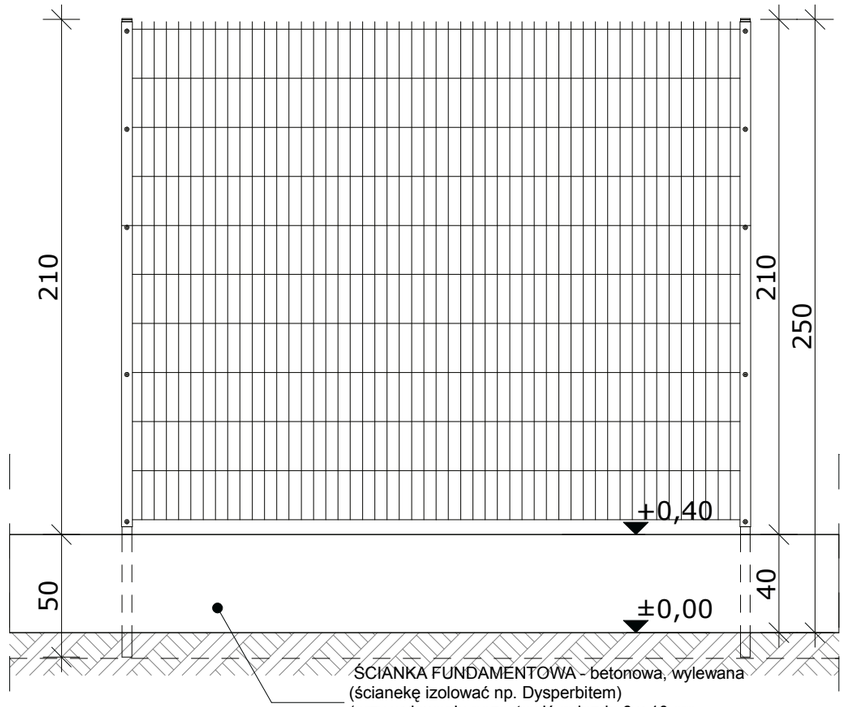

WIDOK

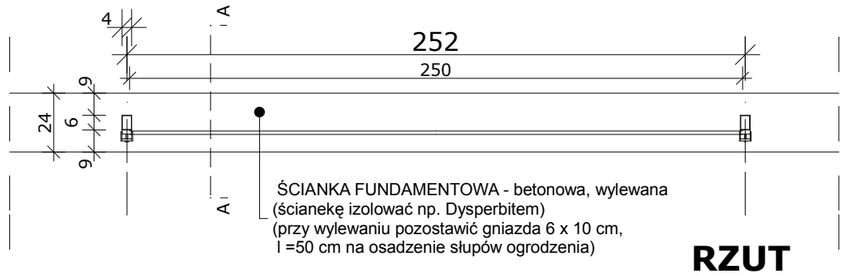

RZUT

PRZĘSŁO OGRODZENIA

ŁĄCZNA DŁUGOŚC OGRODZENIA 145 mb

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARKADA
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
UL. SIEMIRADZKIEGO 10, 71-331 SZCZECIN
tel./fax (091) 4314242

INWESTOR:
URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-500 ŚWINOUJŚCIE

TEMAT:
PROJEKT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. MONIUSZKI NA DZIAŁCE NR 624 Bz W ŚWINOUJŚCIU

TYTUŁ RYSUNKU:
OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE

PROJEKTANT:
mgr inż. zrch.
ANNA FLICIŃSKA
nr upr. 75/sz/2001

SPRAWDZIŁ:

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:
1:25

NR RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:
KWIECIEŃ 2008

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich