

A1 - oprawa FIBRA II PC 2x36W - mocowana na ścianie 831 m wyłożenia 2,30 m.
 A2 - oprawa FIBRA II PC 1x36W - mocowana na ścianie na wysokości 2,30 m
 ♂ - wtycznik pojedynczy (przewód VDY p 4x1,5)

OTWOR 45x45
SPÓD +4.15

OTWOR 40x30
SPÓD +2.20

P.C.W.

LASTRICO

P.C.W.

LASTRICO

LEGŁA DZIURAWKA NA ZAPRANIE
22 30




1200

1220

OTWOR 40x30
SPÓD +2.20


Plexiform

Oprawy szczelne

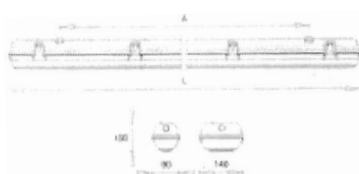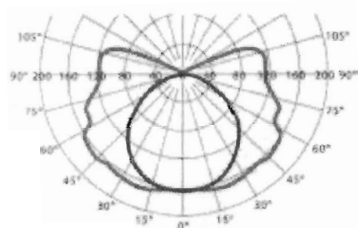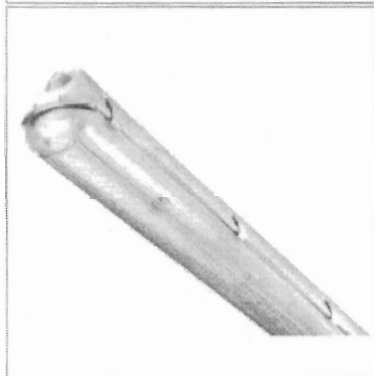

	L	A
18W	670	350
36W	1280	700
58W	1580	900

FIBRA II PC



Oprawa o stopniu szczelności IP65 (pyłoszczelna i strugoodporna) przystosowana do montażu nastropowego. Dostarczana w komplecie z uchwytem umożliwiającym zwieszenie oprawy na linie lub łańcuszku.

Materiały: Obudowa wykonana z poliwęglanu odpornego na uderzenia. Klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV wykonany z poliwęglanu. Odbłyśnik z blachy stalowej malowanej proszkowo, klipsy wzmocnione włóknem szklanym. Kompensacja w standardzie.

Warianty

W				!	
1x18W	T8 /G13/	1,20			PX2003101
1x36W	T8 /G13/	2,10			PX2003108
1x58W	T8 /G13/	2,80			PX2003115
2x18W	T8 /G13/	1,90			PX2003122
2x36W	T8 /G13/	3,40			PX2003129
2x58W	T8 /G13/	4,60			PX2003136
1x18W	T8 /G13/	0,90		EVG	PX2003143
1x36W	T8 /G13/	1,70		EVG	PX2003150
1x58W	T8 /G13/	2,20		EVG	PX2003157
2x18W	T8 /G13/	1,60		EVG	PX2003164
2x36W	T8 /G13/	2,60		EVG	PX2003171
2x58W	T8 /G13/	3,10		EVG	PX2003178

Akcesoria

Odbłyśnik aluminiowy



0,20
0,25
0,15
0,30
0,38



1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W



PX2018101
PX2018108
PX2018115
PX2018122
PX2018129

Klipsy ze stali nierdzewnej na zapytanie