

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.ZP.271.1.31.2012
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.31.2012

Dotyczy: **odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 11.10.2012r. i 12.10.2012r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.31.2012 p.n. „Projekt zintegrowany Śródmieście - Przebudowa Parku przy ul. Chopina”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawców z dnia 11.10.2012 r. i 12.10.2012r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 11.10.2012 r. i 12.10.2012r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Z opisu projektu bud-wyk przyłączy dotyczącego monitoringu w pkt 2.2.1. wynika, że wykonawca ma zamontować mufę demarkacyjną w studni kablowej. Zwracamy się z prośbą o podane gdzie dokładnie znajduje się studnia kablowa, gdzie ma być zamontowana mufa demarkacyjna, ponieważ z rysunków to nie wynika.

Odpowiedź nr 1

Studnia ma być przez wykonawcę wybudowana zgodnie z rys. 1 bezpośrednio przy słupie z kamerą 1/II to jest w chodniku ul Piłsudskiego.

Pytanie nr 2

Z pkt 2.2.2. opisu projektu bud-wyk przyłączy monitoringu wynika, że Zamawiający wymaga zastosowania kamer typu VG4-314-ECE2M. Z rozeznania rynku wynika, że takie kamery nie są już produkowane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych kamer, np. typ H.264 – nowszej generacji?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych kamer pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania określone w dokumentacji oraz będą współpracowały z istniejącym oprogramowaniem systemu monitoringu.

Pytanie nr 3

Z opisu wynika, że wykonawca ma wykonać scenę przy budynku, natomiast w przedmiarze nie ma takich pozycji. Czy Zamawiający rezygnuje z wykonania sceny przy budynku?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie rezygnuje z wykonania sceny przy budynku, ponieważ jest ona przedmiotem zamówienia i dokumentacja projektowa obejmuje jej wykonanie. Zgodnie z pkt. 17.5 SIWZ przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym przy określaniu ceny ryczałtowej.

Pytanie nr 4

Prosimy potwierdzić, czy dobrze rozumiemy zapisy w SIWZ, że Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu uproszczonego.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu.

Pytanie nr 5

Jak Zamawiający przewiduje zatrzymanie się sanek, gdyż z rys. PW-PZT 01 wynika, że teren obniża się równomiernie na całej długości w stronę chodnika i schodów powodując brak bezpiecznego hamowania? Czy Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za wynikłe szkody jakie mogą sobie wyrządzić osoby w trakcie użytkowania stoku?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie przewiduje pojawienia się szkód wyrządzonych w trakcie użytkowania. Zjazd sanek przewidziany jest na niewielkim wzniesieniu (około 3% spadku). Boki strefy zjazdu zabezpieczone będą siatką (wg projektu) a także, usypany będzie wał śnieżny oddzielający strefę zjazdu od chodnika.

Pytanie nr 6

Czy projekt urządzeń zabawowych przewidzianych do postawienia w parku (wyposażenie placu zabaw w urządzenia z betonu zbrojonego) jest podpisany przez konstruktora, który zbadał wytrzymałość materiału oraz wytrzymałość posadowienia?

Odpowiedź nr 6

Projekt drobnych form architektonicznych występujących na terenie placu zabaw nie tylko jest podpisany przez konstruktora, ale przez niego także opracowany. Patrz TOM 4 Projekt konstrukcji.

Pytanie nr 7

W związku z przewidywanym wykonaniem placu zabaw z nietypowych figur geometrycznych mamy pytanie, czy przygotowując projekt budowlano-wykonawczy były przeprowadzone badania geologiczne gruntu?

Odpowiedź nr 7

Tak, były przeprowadzane badania geologiczne gruntu.

Pytanie nr 8

Kto będzie ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie użytkowania przewidzianego placu zabaw – na przewidziane wyposażenie placu zabaw (oprócz bujaków) żaden producent nie wystawi certyfikatu bezpieczeństwa? Czy Zamawiający bierze odpowiedzialność na siebie za bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź nr 8

Na powyższe pytanie Zamawiający odpowie niezwłocznie w najbliższym czasie.

Pytanie nr 9

Dotyczy:

- Zakresu Rzeczowo – Finansowego: poz. 3 – Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych – szachownica terenowa
- Przedmiaru Robót TOM I, IV i V: rozdziału 1.3 – Nawierzchnia płyt chodnikowych – szachownica terenowa

1.3		4523320	0-1	Nawierzchnia z płyt chodnikowych - szachownica terenowa			
33	KNR 2-31	SST 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²			
d.1.	0101-01						
3	0101-02						
			25.00	m ²		25.000	
						RAZEM	25.000
34	KNR 2-31	SST 02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²			
d.1.	0103-04						
3			25.00	m ²		25.000	
						RAZEM	25.000
35	KNR 2-31	SST 03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²			
d.1.	0114-03						
3	0114-04		poz.34	m ²		25.000	
						RAZEM	25.000
36	KNR 2-31	SST 03	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²			
d.1.	0105-05						
3	0105-06		poz.34	m ²		25.000	
						RAZEM	25.000
37	KNR 2-31	SST 06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²			
d.1.	0502-04						
3			poz.34	m ²		25.000	
						RAZEM	25.000
38	KNR 2-31	SST 06	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m			
d.1.	0407-02						
3	analogia		20.00	m		20.000	
						RAZEM	20.000
39	KNR 2-31	SST 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m			
d.1.	0401-02						
3			poz.38	m		20.000	
						RAZEM	20.000
40	KNR 2-31	SST 04	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³			
d.1.	0402-03						
3			poz.38*0.20*0.10	m ³		0.400	
						RAZEM	0.400

oraz

- PW – Architektura:

Opisu technicznego:

4.3.9. Szachy terenowe

Pole do szachów stanowi plac z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 w dwóch kolorach na podbudowie z tłucznią i podsypki cementowo- piaskowej. Układ płyt odwzorowuje szachownicę , po której można się poruszać krążkami wykonanymi z trzech warstw – górna i dolna z gumy wulkanicznej oraz środkowej – wodoodporna płyta OSB. Krążki można wypożyczyć na miejscu z projektowanego stalowego stojaka znajdującego się przy szachownicy terenowej.

4.3.9.5. Rozmiary

Pole gry na placu – 500x500 cm

Całkowita powierzchnia placu – 900 x 900 cm

4.3.9.11. Kolorystyka

Kolorystyka płyt chodnikowych – jasno szare płyty chodnikowe


- ciemno grafitowe płyty chodnikowe

- białe i czarne pionki do gry

4.6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNIOWO – ILOŚCIOWE

13	Nawierzchnia szachy – płyty chodnikowe	25 m ²
----	--	-------------------

Rysunku A-13

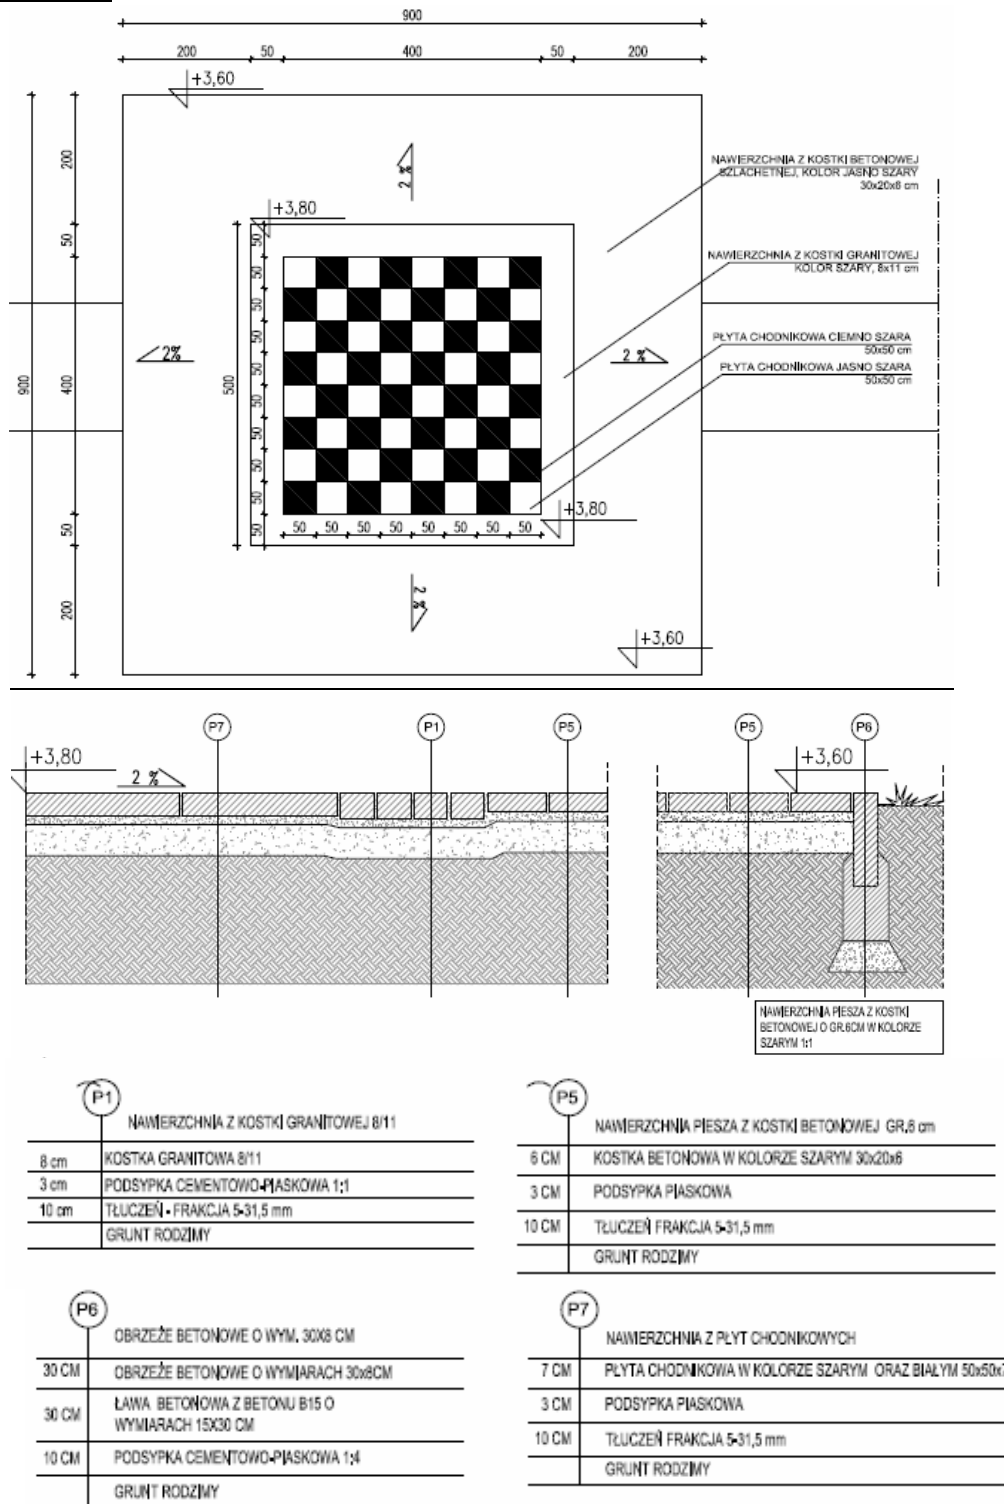

Analiza przywołanych materiałów pokazuje, że przedmiar robót nie odzwierciedla faktycznego zakresu robót przewidzianego do wykonania w Projekcie Wykonawczym. Nie zgadzają się powierzchnie, opis materiałów, przekroje konstrukcyjne.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przekazanie nowego, poprawnie wykonane przedmiaru robót dla wykonania kompletnego pola szachownicy terenowej.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z pkt. 17.5 SIWZ przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym przy określaniu ceny ryczałtowej. Szachownicę terenową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Artykuł 88 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określa, że „w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (...) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia”. Jednocześnie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) określa, że jeżeli w przypadku zamówienia na roboty budowlane przyjęto w istotnych postanowieniach umowy zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja przetargowa może nie zawierać przedmiaru.