


**Zakres rzeczowy robót posadzkowych pomieszczenia biurowego Biura Budżetu na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.**

**Pomieszczenie biurowe nr 203: powierzchnia użytkowa 45,2 m<sup>2</sup>**

- zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie starej podłogi z klepek parkietowych, przygotowanie odkrytego podłoża, położenie systemu wyrównawczego z wykładziny podkładowej typu Forbo Quckfit,
- położenie i przyklejenie wykładziny podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m typu Tarket Optima iQ, wykonaniu łączenia zgrzewanego w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny, wykończenie: listwa progowa x 3 i wykończenie listwami przypodłogowymi rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

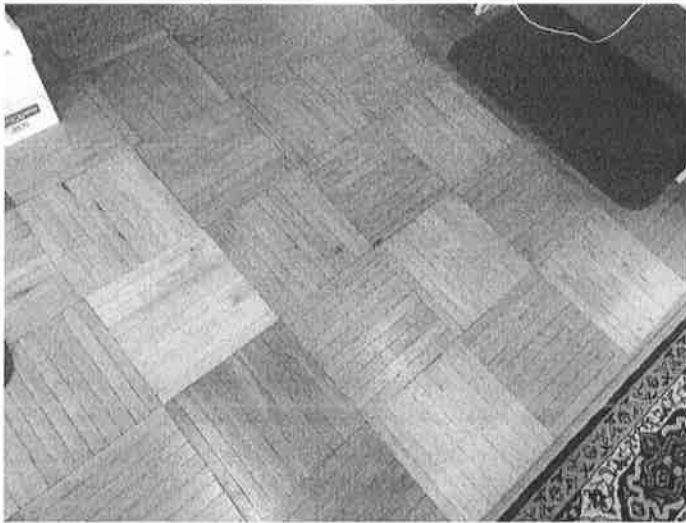

Fot. 1 Widok podłogi do remontu.



Fot. 2 Widok podłogi do remontu.

Kolory wykładziny i listew przypodłogowych do uzgodnienia z zamawiającym,

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym również wykończenie progów drzwiowych po wykonaniu nowej podłogi.

  
Kierownik  
Działu Gospodarczego  
mgr Małgorzata Widorwska