

TABELA WYMIAROWA DRZWI

DRZWI	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
Steel SAFE Typ 2 Steel SAFE Typ 3	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	860	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		960		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE Typ 2 THERMO Steel SAFE Typ 3 THERMO	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	862	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		962		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	862	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		962		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ARCTIC PASSIVE	80	868	2049	56	940	2099	820	2002	860	2089	924	2091	±10 / ±5
	90	968			1040		920		960		1024		
	100	1068			1140		1020		1120		1124		

* Zastosowanie progu metalowego zmniejsza podany wymiar O_w o 16mm.

 Dostosuj drzwi do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez porta kontrakt, tel. 58 6778 140, e-mail: kontrakt@porta.com.pl

LEGENDA DO WYMIARÓW

S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
D_s grubość skrzydła drzwiowego
S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
O_s szerokość w świetle ościeżnicy

O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze

STRONY DRZWI

Stronę drzwi określamy patrząc od strony widoczności zawiasów.



WARRANTY
STANDARD

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
Skorzystanie z usług AGM powoduje wydłużenie gwarancji
na zakupiony towar o dodatkowe 12 miesięcy.
Adresy Autoryzowanych Grup Montażowych
dostępne pod adresem: www.porta.com.pl/kontakt.

PROMOCJA
-15%

* promocja zgodna z regulaminem dostępnym na stronie www.porta.com.pl/do-pobrania

MODELE DRZWI STALOWYCH



MODEL A0

	FARBA POLIESTROWA	PCV
Steel SAFE Typ 2	1420 1746,6 1199 1474,77	1600 1968 1320 1696,17
Steel SAFE Typ 2 THERMO	1870 2300,1 1582 1945,86	2350 2521,5 1762 2167,26
Steel SAFE Typ 3	1700 2164,0 1469 1806,87	1940 2306,2 1619 2028,27
Steel SAFE Typ 3 THERMO	2210 2710,3 1852 2277,96	2390 2939,7 2032 2499,36
Steel ENERGY PROTECT	2310 2915,1 2030 2496,90	2550 3136,5 2210 2718,30
Steel ARCTIC PASSIVE	2700 3321,00 2299 2827,77	2850 3542,4 2479 3049,17

DOSTĘPNE ROZMIARY

80, 90, 100

DOPLATY


	CENA
Wizjer	20 24,6
Rozmiar "100"	150 184,5
Okonnik w kolorze skrzydła	25 30,75
Dodatkowy górny zamek	80 98,4
Sztynny łańcuch w drzwiach lakierowanych z zamkiem listwowym Winkhaus	300 369
Sztynny łańcuch w drzwiach laminowanych PCV z zamkiem listwowym Winkhaus (nieдоступny w ARCTIC PASSIVE)	350 442,8
Szyld górny kl. C	60 84,87
Dwie wkładki LOB, kl. B - wymiana za komplet podstawowy kl. A	80 98,4
Wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B - wymiana za komplet podstawowy kl. A	50 61,5
Wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B - wymiana za komplet podstawowy kl. A - ENERGY PROTECT	60 73,8
Wkładka patentowa górna WILKA, kl. A - pozostałe kolekcje	50 61,5
Wkładka patentowa górna WILKA, kl. A - ENERGY PROTECT	60 73,8
Wkładka patentowa górna WILKA, kl. B	80 98,4
Panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wzór A0, B1, F1	180 221,4
Wypełnienie wełna mineralna - pozostałe kolekcje (nieдоступny w ARCTIC PASSIVE)	80 98,4
Wypełnienie wełna mineralna - ENERGY PROTECT	100 123
Zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie (nieдоступny w ARCTIC PASSIVE)	70 86,1
Wzmocnienie pod samozamykacz	60 73,8
Pochwył okrągły lub prostokątny 1500 mm	370 466,17

BLACHA STALOWA LAMINOWANA PCV ★★★★★☆

Dąb Winchester	Dąb Bagienny	Antracyt
Orzech	Złoty Dąb	

BLACHA LAKIEROWANA ★★★★★☆

Biały Premium (RAL 9003)	Metalic Titanium
Antracyt Struktura (RAL 7024)	

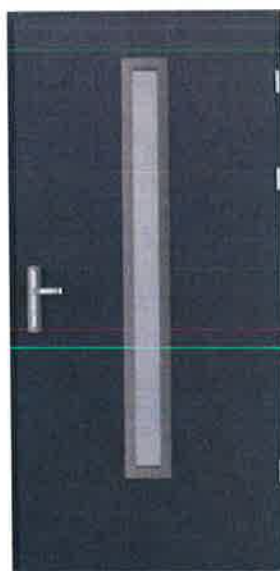

MODEL B1

	FARBA POLIESTROWA	PCV
Steel SAFE Typ 2	2240 2761,35 1919 2360,37	2475 2982,75 2099 2581,77
Steel SAFE Typ 2 THERMO	2640 3314,85 2302 2831,46	2975 3536,25 2482 3052,86
Steel SAFE Typ 3	2480 3179,35 2189 2692,47	2770 3400,95 2369 2913,87
Steel SAFE Typ 3 THERMO	3030 3733,09 2572 3163,56	3315 3954,45 2752 3384,96
Steel ENERGY PROTECT	3190 3929,85 2750 3382,50	3370 4151,25 2930 3603,90
Steel ARCTIC PASSIVE	3520 4335,75 3019 3713,37	3700 4557,15 3199 3934,77

DOSTĘPNE ROZMIARY

80, 90, 100

DOPLATY

	CENA
Rozmiar "100"	150 184,5
Okonnik w kolorze skrzydła	25 30,75
Dodatkowy górny zamek	80 98,4
Sztynny łańcuch w drzwiach lakierowanych z zamkiem listwowym Winkhaus	300 369
Sztynny łańcuch w drzwiach laminowanych PCV z zamkiem listwowym Winkhaus (nieдоступny w ARCTIC PASSIVE)	350 442,8
Szyld górny kl. C	60 84,87
Dwie wkładki LOB, kl. B - wymiana za komplet podstawowy kl. A	80 98,4
Wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B - wymiana za komplet podstawowy kl. A - pozostałe kolekcje	50 61,5
Wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B - wymiana za komplet podstawowy kl. A - ENERGY PROTECT	60 73,8
Wkładka patentowa górna WILKA, kl. A - pozostałe kolekcje	50 61,5
Wkładka patentowa górna WILKA, kl. A - ENERGY PROTECT	60 73,8
Wkładka patentowa górna WILKA, kl. B	80 98,4
Panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wzór A0, B1, F1	180 221,4
Wypełnienie wełna mineralna - pozostałe kolekcje (nieдоступny w ARCTIC PASSIVE)	80 98,4
Wypełnienie wełna mineralna - ENERGY PROTECT	100 123
Zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie (nieдоступny w ARCTIC PASSIVE)	70 86,1
Wzmocnienie pod samozamykacz	60 73,8
Pochwył okrągły lub prostokątny 1500 mm	370 466,17

BLACHA STALOWA LAMINOWANA PCV ★★★★★☆

Dąb Winchester	Dąb Bagienny	Antracyt
Orzech	Złoty Dąb	

BLACHA LAKIEROWANA ★★★★★☆

Biały Premium (RAL 9003)	Metalic Titanium
Antracyt Struktura (RAL 7024)	