


1. RZUT OGÓLNY WOLIERY WRAZ Z LOKALIZACJA

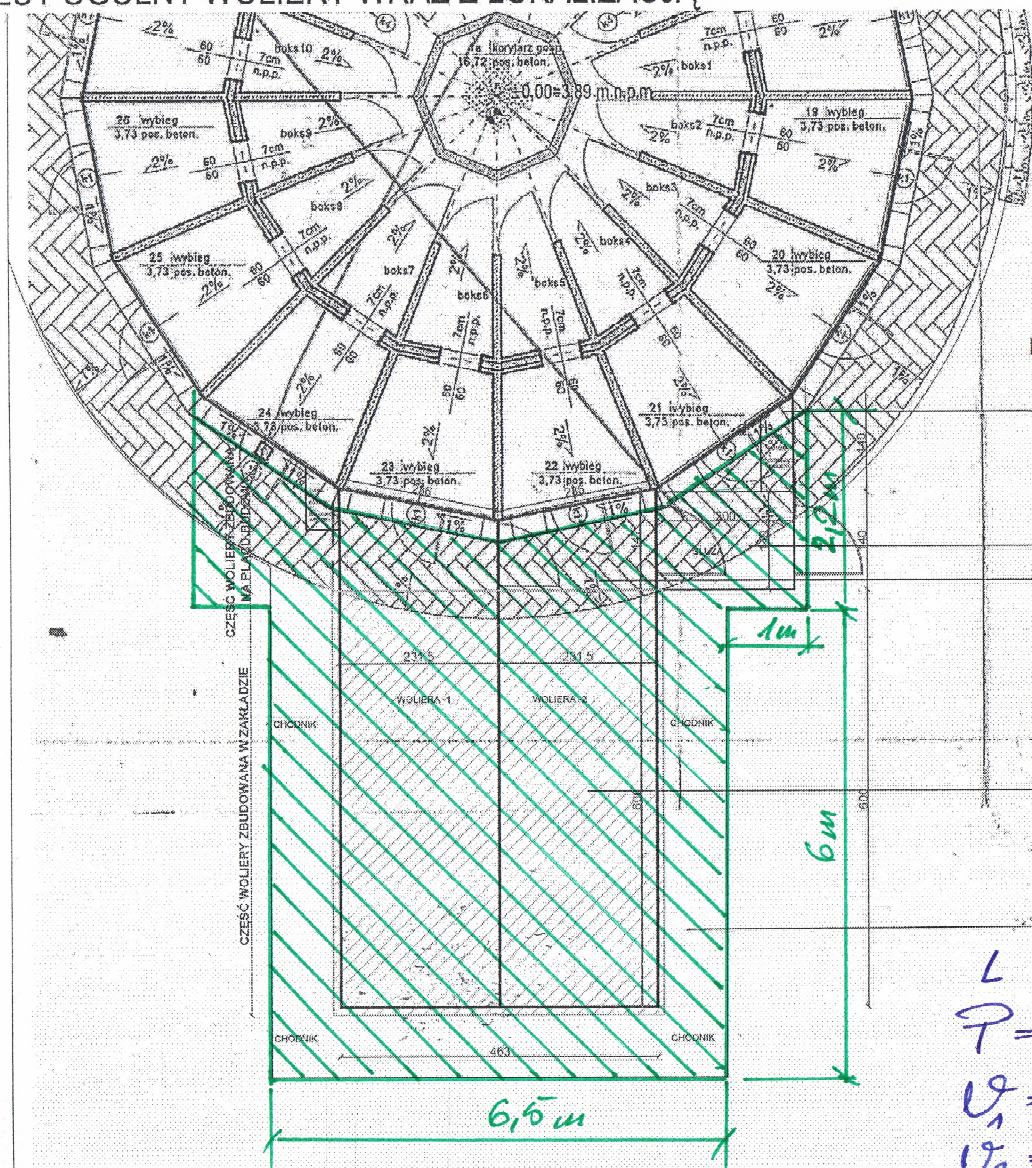

WOLIERA POSADOWIONA NA WYLEWCE - WYKONANIE
PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO.

WYLEWKA BĘDZIE WYPOZIOMOWANA Z 2% SPADKIEM W KIERUNKU
ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY.

DO WOLIERY PROWADZI ŚŁUZA O WYM 200 X 147 CM - NIEZADASZONA
POMIĘDZY ŚŁUZĄ WOLIERĄ - ZNAJDUJĄ SIĘ DRZWI WEJŚCIOWE DO WOLIERY
CAŁOŚĆ WOLIERY PODZIELONA ŚCIANA DZIAŁOWĄ WYKONANĄ
Z PROFILU ALUMINIOWEGO WYKOŃCZONEGO SIATKA CYNKOWANA 25 X 25 MM

TUNEL DOŁOTOWY - WEJŚCIE DLA KOTÓW Z INNEJ ISTNIEJĄCEJ WOLIERY
ELEMENT WYKONANY NA PALCU BUDOWY

ŚLUZA WOLIERY O WYM 200 X 140 CM

CZĘŚĆ WOLIERY NIE ZADASZONEJ

CZĘŚĆ WOLIERY ZADASZONEJ

WYLEWKA Z SPADKIEM 2%

$L = 24,9 \text{ mb}$ obrysie betonowego gr. 8 cm
 $P = 52,5 \text{ m}^2$ powierzchnia posadzki
 $V_1 = 15,83 \text{ m}^3$ masy żelaznej do uskupione
 $V_2 = 7,88 \text{ m}^3$ betonu B25
 $V_3 = 5,25 \text{ m}^3$ podsypki kamiennej 6/32 mm

1. WIZUALIZACJE WOLIERY