



# Żegluga Świnoujska

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  
72-600 Świnoujście  
tel. +48-91-321-21-40

NIP: 8551478049

REGON: 810504943

---

Świnoujście, 6.12. 2022 r.

## Nazwa i adres Zamawiającego

**Gmina Miasto Świnoujście**, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje  
**Żegluga Świnoujska**, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście  
e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl  
Tel./fax: (91) 321-55-45/327-99-79

**Znak sprawy: Z/22/2022**

## Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu

na „Wykonanie nowego systemu postojowo – cumowniczego dla promów przy nabrzeżu nr 6 należącym do Żeglugi Świnoujskiej”.

W postępowaniu na „Wykonanie nowego systemu postojowo – cumowniczego dla promów przy nabrzeżu nr 6 należącym do Żeglugi Świnoujskiej” zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców:

### Pytanie 1.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty wynosi 150 dni. W tym czasie Wykonawca ma pozyskać wymagane decyzje, wykonać prace projektowe oraz prace budowlane. W opinii Wykonawcy roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich decyzji poprzedzających. Szacunkowy czas pozyskania wymaganych decyzji wynosi:

1. Decyzja Ministra Infrastruktury ma wznoszenie wysp i konstrukcji w morskich obszarach wodnych - wydanie ok. 5 miesięcy od złożenia,

2. Decyzja środowiskowa - wydanie ok. 3-4 miesięcy (można procedować równoległe do decyzji Ministra Infrastruktury),

3. Decyzja wodnoprawna - wydanie 3-4 miesięcy (można złożyć po wydaniu decyzji środowiskowej),

4. Pozwolenie na budowę - wydanie 2 miesiące (można złożyć po uzyskaniu wszystkich powyższych).

Nierealne jest zatem wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym czasie 150 dni. Należy również podkreślić, że wielkość inwestycji nie ma znaczącego wpływu na okres oczekiwania na wydanie pozwoleń. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia co najmniej do 12 miesięcy.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia Zamawiający przewidział możliwości zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia prac.


### **Pytanie 2.**

Prosimy o informacje czy pale mają być wbite na lądzie czy w wodzie? Prosimy o przekazanie szkicu sytuacyjnego planowanych robót i podanie parametrów - wielkości oraz wysokości odbojnicy cumujących promów.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Dwa pale wbijane w wodzie bezpośrednio przy nabrzeżu. Dwa kolejne pale będą wbijane w wodzie w odległości około 6 m od nabrzeża. Zamawiający załącza rysunek poglądowy z rozmieszczeniem pali.

Długość odbojnicy promu to 65 metrów; wysokość podwójnej odbojnicy to 1 m.

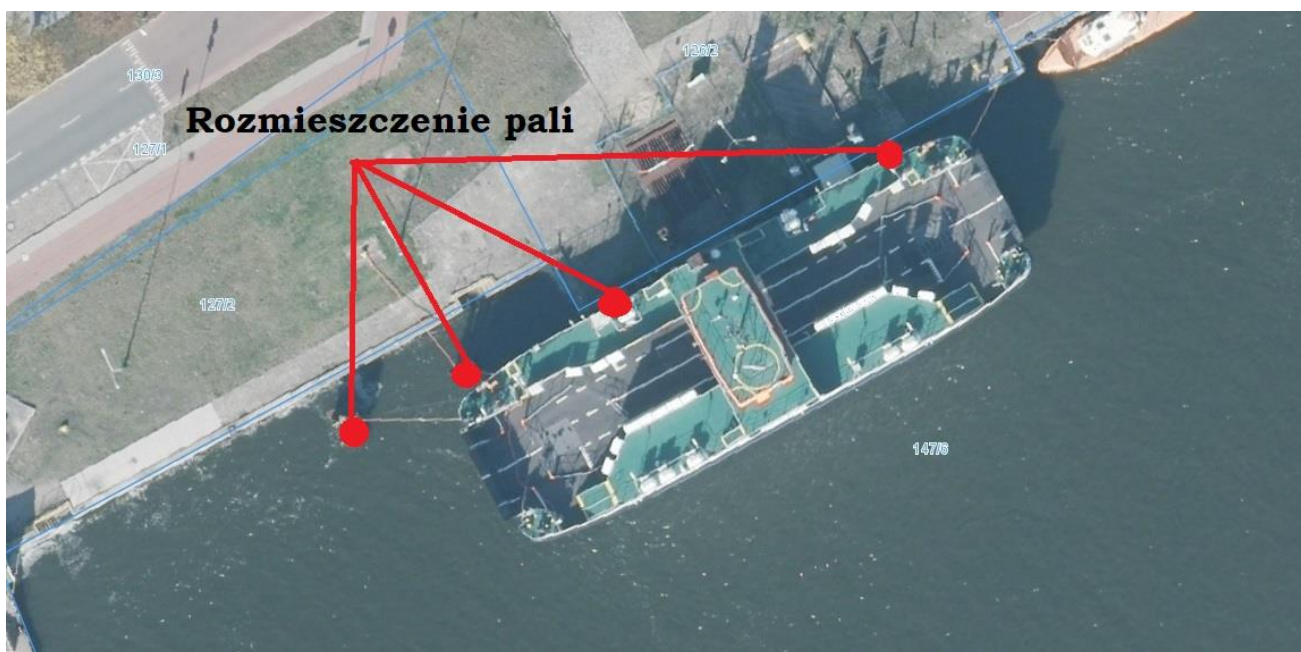

### **Pytanie 3.**

Wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert – min. o 1 tydzień od dnia udzielenia wyjaśnień.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

**DYREKTOR**  
**Żeglugi Świnoujskiej**  
Oryginał podpisu w dokumentacji  
postępowania  
*mgr Paweł Szykaruk*



# *Żegluga Świnoujska*

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  
72-600 Świnoujście  
tel. +48-91-321-21-40

NIP: 8551478049

REGON: 810504943

---