


ZAKRES ZAMÓWIENIA DOTYCZY PLACÓW ZABAW W ŚWINOUJŚCIU:

A. Zakup wraz z transportem, naprawa/montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Zdrojowym przy ul. Mieszka I


1. KARUZELA TARCZOWA (6.26502 Carousel)

- 1.1 kierownica karuzeli tarczowej;
- 1.2 elementy łączące konieczne do instalacji.

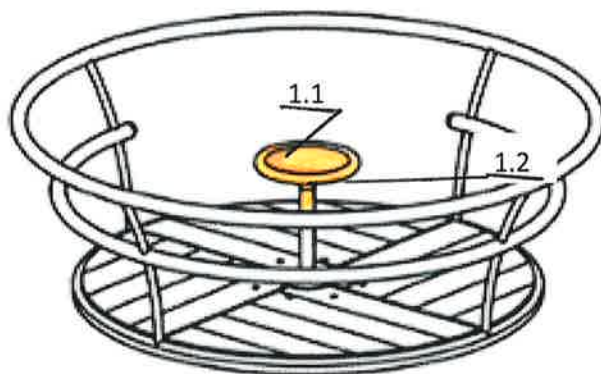


2. TRÓJKĄTNA KOMBINACJA PLATFORM (Triangular Platform Combination)

- 2.1 Śruby w kształcie litery U,
- 2.2 Lina + cały materiał do mocowania nowej liny.

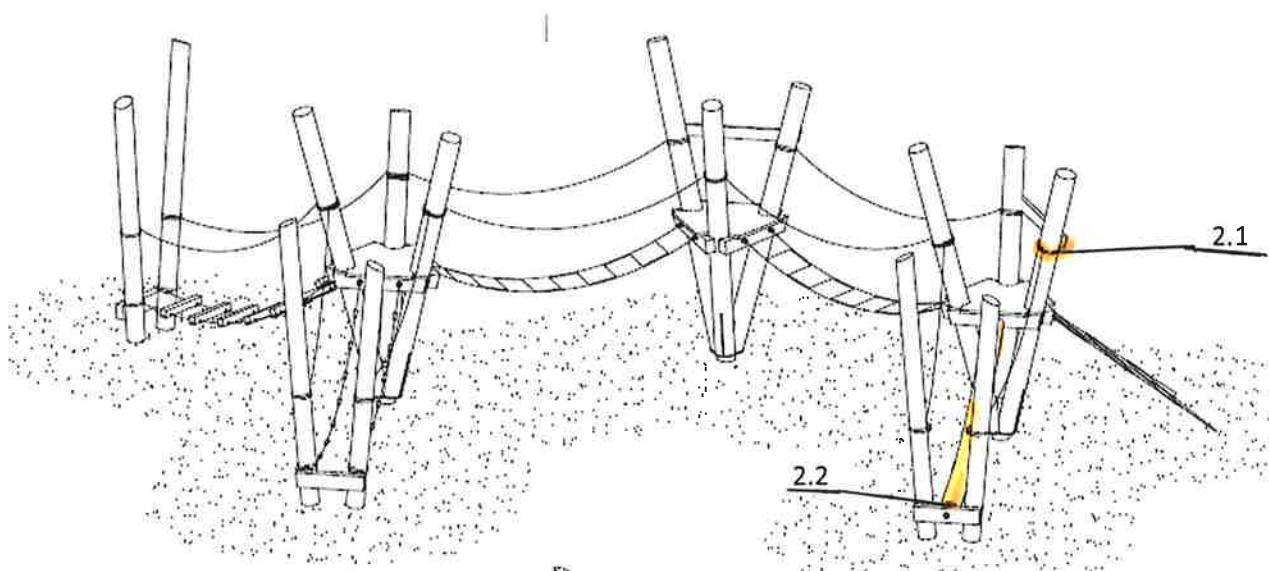


3. PŁATANINA DREWNA (L7.73000 Triple Beam Swing)

- 3.1 2 szt. długich belek modrzewiowych (8 m),
- 3.2 2 szt. krótkich belek poprzecznych modrzewiowych z wiertłem pod kotwę fundamentową
- 3.3 gumowe odbojniki i elementy łączące konieczne do instalacji (m.in. śruby do wahadłowych belek, które utrzymują środkową belkę poprzeczną w miejscu słupka podtrzymującego).

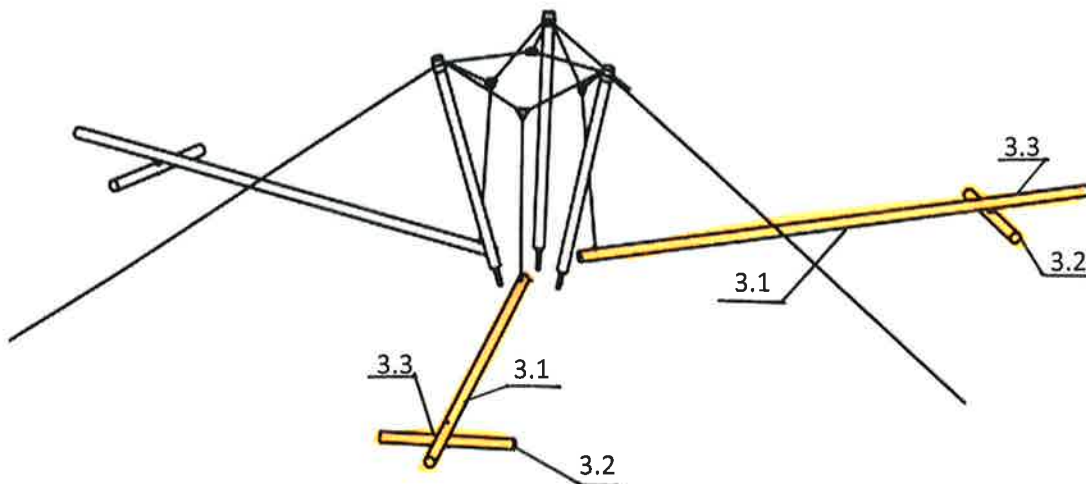

4. SYSTEM TRANSPORTU PIASKU


- 4.1 gumowy odbój,
- 4.2 podwójny podnośnik do piasku,
- 4.3 jeżdżący pojemnik na piasek (z wózkiem)- 2 szt.,
- 4.4 łopatką na łańcuchu,
- 4.5 elementy łączące konieczne do instalacji.

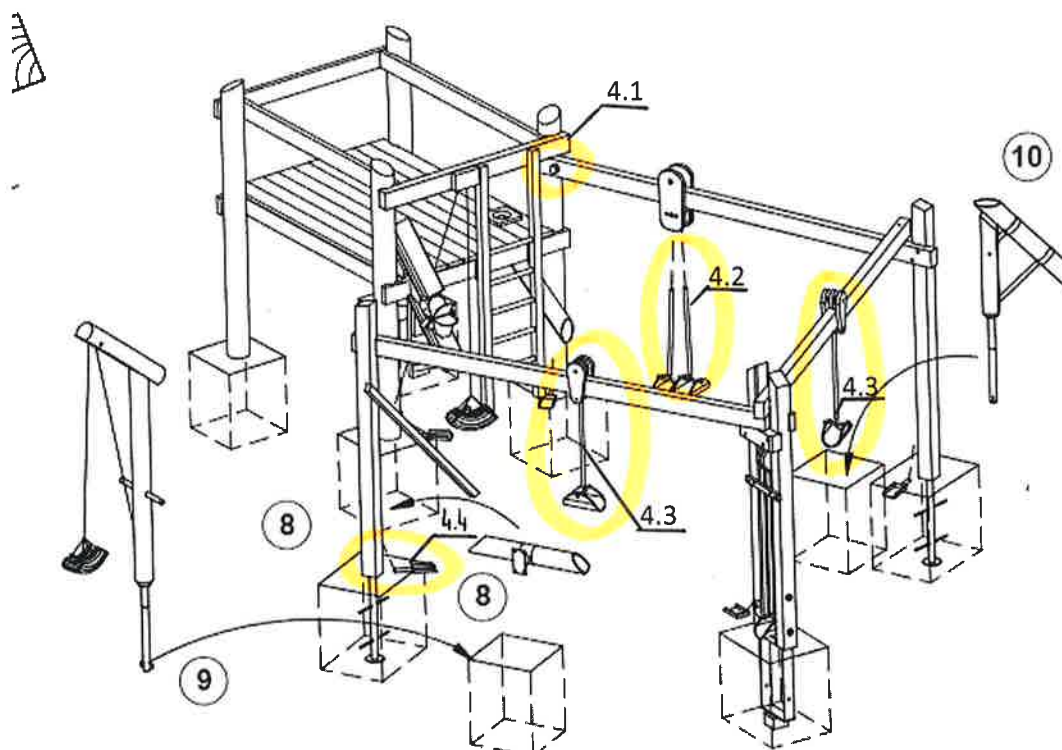

*Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania zawarte w EN 1176
Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenach objętych zamówieniem przed złożeniem oferty*

5. RÓWNOWAŻNIA

- 5.1 6 szt. pionowych belek modrzewiowych,
- 5.2 2 szt. belek poprzecznych modrzewiowych,
- 5.3 1 szt. pionowa krótka belka,
- 5.4 gumowe odbojniki i elementy łączące konieczne do instalacji.

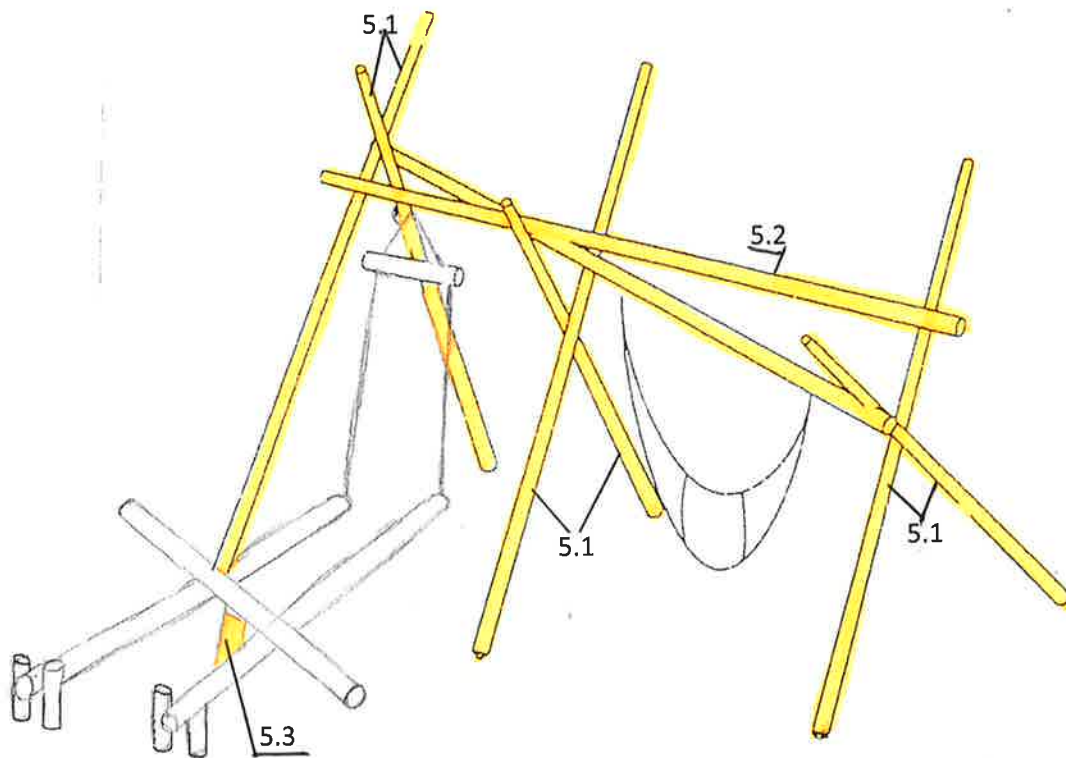

B. Zakup wraz z transportem, naprawa/montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Malczewskiego:

1. PIRUET-naprawa


- 1.1 gniazdo łożysk,
- 1.2 zestaw łożysk.



*Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania zawarte w EN 1176
Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenach objętych zamówieniem przed złożeniem oferty*

2. HUŚTAWKA LAMELOWA BOCIANIE GNIAZDO – wymiana urządzenia


- 2.1 siedzisko huśtawki- kolorystyka ustalana z Zamawiającym,
Siedzisko - średnica koła Ø 120 cm, wys. 140-160 mm,
Waga samego koła: 15-18 kg,
Konstrukcja koła: stalowy pierścień z rury Ø 48-50 mm z powłoką antykorozyjną, w osłonie ze spienionego poliuretanu gr. 25-30 mm umieszczona w rurze termokurczliwej, z ocynkowanym ogniowo pierścieniem do mocowania, owinięta liną poliestrową Ø 24
Rama stalowa galwanizowana obłożona liną PP Multi. Zawiesie na linach zbrojonych, zakończone 30 cm odcinkami łańcucha przedłużającego.
Mocowanie do tulei mocujących na szkle niezaczepne (stal nierdzewna) połączone z systemem zawiesi. Elementy kompletu zawiesi: 4 liny zbrojone długości 130cm + przedłużki z łańcuchów 30cm - zakończone szklami (stal nierdzewna) i odcinkiem łańcucha zgrzewanego (ocynk) dł. 30 cm.
- 2.2 stoliczki do górnej belki huśtawki.

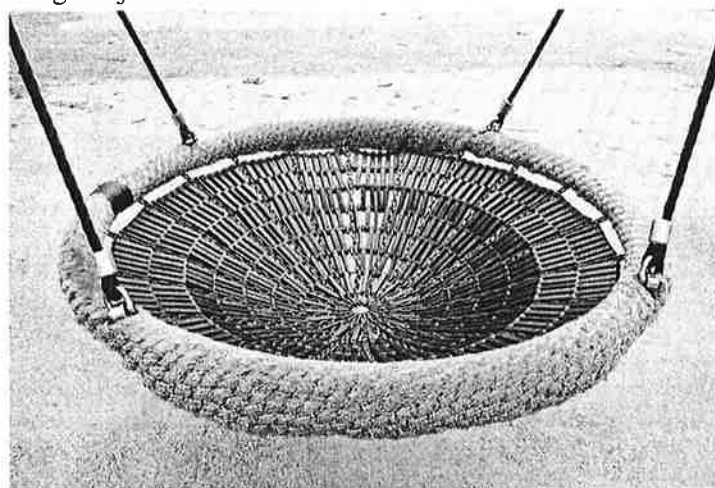

internet

3. SIEDZISKO FOTELIK (zakup i montaż)

- 3.1 Siedzisko huśtawki- kolorystyka ustalana z Zamawiającym
Specjalne siedzisko fotelowe do huśtawek. Urządzenie do zabaw integracyjnych dla dzieci o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Wysokość 90-100 cm (bez zawiesi), szerokość 75 - 85cm, głębokość 65-75 cm. Waga ok. 30 kg. Rama stalowa galwanizowana obłożona liną PP Multi. Zawiesia linowo-łańcuchowe w tulejach aluminiowych. Siatka typu fotel z lamelk nawleczonych na stalową linkę w otulinie PCV. Końcówki siatki – tuleje aluminiowe zakute na linie siatki - razem z trzpieniem mocującym. Boczne poręcze i bariera z przodu z liny zbrojonej 16 mm.
- 3.2 elementy łączące konieczne do instalacji.

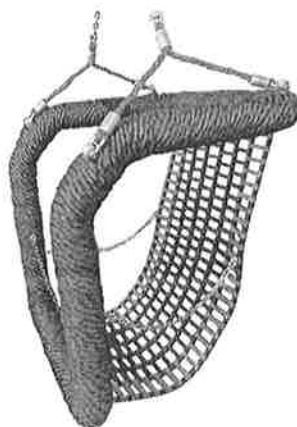

internet


Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania zawarte w EN 1176

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenach objętych zamówieniem przed złożeniem oferty

**C. Zakup wraz z transportem, naprawa/montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw
w Parku Zdrojowym przy ul. Krzywoustego:**

1. LATARNIA MORSKA

- 1.1 drabinka linowa – wymiana,
- 1.2 elementy łączące konieczne do instalacji.

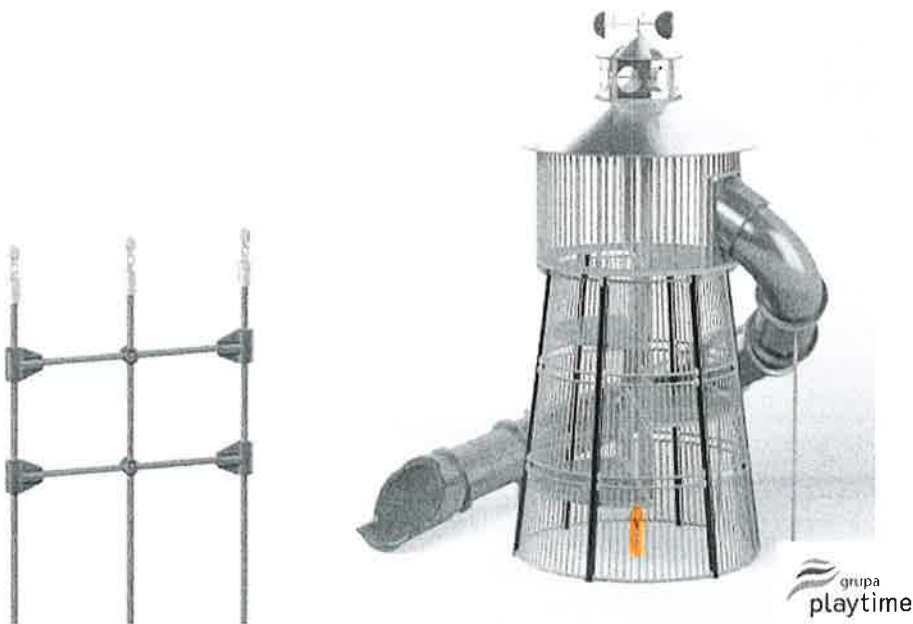

2. BUJAK REKINEK bj-018 (naprawa)

- 2.1 drążek poziomy, l[~]50 cm;
- 2.2 elementy łączące konieczne do instalacji



Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania zawarte w EN 1176

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenach objętych zamówieniem przed złożeniem oferty