

znak sprawy: WIZ.271.2.118.2023

Świnoujście, dnia 16.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WIZ.271.2.118.2023

dot. „Wykonanie nawierzchni ścieżki na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Karsiborskiej w Świnoujściu (sektor C1 do C2)”.

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadząca postępowanie): Inspektor Agnieszka Tałanda
2. Dane do kontaktu: wiz@um.swinoujście.pl , tel: 91 321 45 74
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania): załącznik nr 1
4. Kod CPV 45233120-6, dodatkowo 45233250-6
5. Kryteria oceny ofert:
 - a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
6. Data realizacji zamówienia: termin rozpoczęcia w dniu przekazania placu budowy, tj. w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
7. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 36 miesięcy
8. Forma oferty. Sposób składania oferty:
 - a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz kosztorysu rzeczowo-finansowego załącznika 3 do Zapytania ofertowego;
 - b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
 - c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujście.pl ;
 - d) termin złożenia oferty: do dnia 20.11.2023 r. godz. 12:00;
 - e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
9. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 20.11.2023 r. godz. 12:15;
10. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
11. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

INSPEKTOR
sporządził:

Agnieszka Tałanda

imię i nazwisko pracownika

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Sylwester Sowała

z up. na starostkę

podpis i pieczęć

kierownika komórki organizacyjnej

Załączniki:


1. Opis przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);
2. Formularz ofertowy;
3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

**Roboty budowlane na zadaniu pn.
„Wykonanie nawierzchni ścieżki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej
w Świnoujściu (sektor C1 do C2)”.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest kontynuacją robót realizowanych w latach poprzednich i ma zadanie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinkach AB, alei łączącej istniejące, wcześniej wykonane drogi na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu. Przedmiotem robót jest wykonanie 1 odcinka drogi pieszo jezdnej
**A-B = długość ok. 36 mb, szerokość ok. 2,8 m,
(ok. 102 m² z uwzględnieniem łuków o promieniu 5 m).**
2. Przed rozpoczęciem budowy nowej nawierzchni należy wyznaczyć w terenie przebieg alei, uwzględniając lokalizację drzew oraz obrzeży nagrobków. Linie obrzeży, po obu stronach drogi, należy usytuować w tej samej odległości od grobów. Rzędne wysokościowe nawierzchni drogi dostosować do istniejącej wysokości punktów A-B. Wyznaczony geodezyjnie przebieg i rzędne wysokościowe drogi należy przed rozpoczęciem robót budowlanych uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Przed połączeniem nowej nawierzchni z istniejącym fragmentem drogi należy usunąć tymczasowy najazd z krawężnika drogowego, wykonany po jednej stronie na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej. W miejscu połączenia nowej nawierzchni z istniejącą drogą, wykonać po jednej stronie poszerzenie o promieniu $R=5m$.
4. Odcinek A-B (o długości ok. 36 m i szerokości 2,8 m) stanowi połączenie istniejącego fragmentu drogi z drogą gruntową w pkt A na połączeniu istniejącej drogi promieniem $R=5,0$ m do istniejącej drogi z kostki brukowej. W punkcie A zlikwidować krawężnik i obrzeże na zakończeniu zjazdu i dołączyć nawierzchnię do istniejącej kostki.
5. Obramowanie wykonywanych nawierzchni powinno być wykonane z obrzeży betonowych 8x30 cm posadowionych na ławie betonowej C12/15. Krawędź górna obrzeża powinna być na jednej wysokości z powierzchnią drogi.
6. Zamawiający nie przewiduje korytowania na większej długości nowej drogi z uwagi na system korzeniowy drzew.

ETAPY UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ

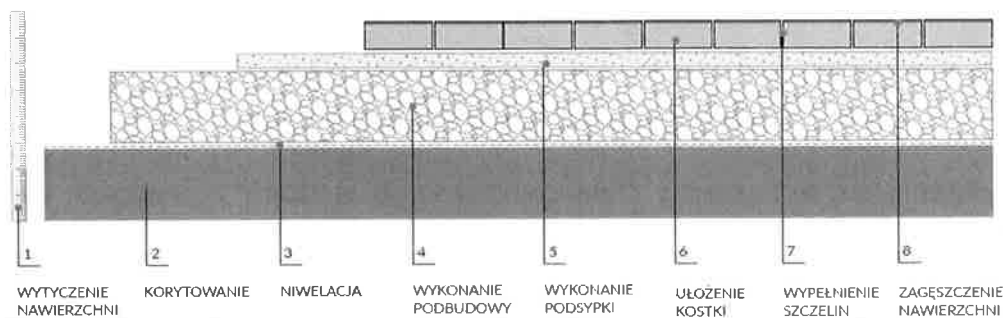

9. Przekrój konstrukcyjny drogi winien składać się z następujących warstw:

- kostki betonowej gr. 8 cm prostokątnej szarej;
- podsypki cementowo piaskowej 1:4 - gr. 5 cm po zagęszczeniu;
- kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 6/32 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm;
- podłoża rodzimego zagęszczonego do $I_s = 0,98$;

Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem poprzecznym, obustronnym oraz spadkiem podłużnym.

10. Dowiązać (połączyć) istniejący chodnik z nową wykonaną nawierzchnią stosując taki sam jak na wykonanych wcześniej alejkach rodzaj i kolor kostki, tj. fazowaną prostokątną.

11. Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni (punkt A) na długości ok. 1,5 mb w celu właściwego nawiązania się ze spadkiem podłużnym nowej drogi. Rozebraną nawierzchnię odtworzyć z odzyskanego materiału do rzędnej wytyczonej przez geodetę wykonawcy.

12. Do każdej ilości jednorazowo zakupionego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Wyroby powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

13. Po ułożeniu każdej warstwy podbudowy należy zawiadomić Zamawiającego w celu sprawdzenia wykonania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacją).

14. Roboty ziemne:

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na system korzeniowy drzew zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wytyczonej drogi.. **W wypadku prowadzenia prac w bliskim obrębie drzew prace ziemne należy prowadzić ręcznie tak, aby nie naruszyć korzeni i drzewostanu.** Zamawiający nie przewiduje głębokiego korytowania. Zaleca się korytowanie ograniczyć do zdjęcia warstwy koniecznej ze względu na jakość gruntu, wynosząc obrzeża i nawierzchnie ponad istniejącą rzędną terenu. Nadmiar ziemi powstały w wyniku korytowania należy wywieźć poza teren

cmentarza i nie gromadzić go w przejściach. Prace należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na zbliżenia do ciągów pieszych i grobowców, dlatego większość prac ziemnych należy prowadzić ręcznie. Budowę należy wykonywać kompleksowo odcinkami tak, aby nie utrudnić komunikacji pieszych.

15. Wszystkie odpady które zostaną „wytworzone” w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy sukcesywnie usuwać z terenu prowadzenia budowy a nie gromadzić w miejscu realizacji zadania.
16. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Pozostałe ustalenia

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$
- parametrów technicznych (wytrzymałość, twardość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu ofertowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

OFERTA

Nazwa wykonawcy:

Adres, tel., e-mail wykonawcy:

NIP: Regon:

Nr rachunku bankowego:

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr z dnia
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto zł (słownie złotych:), powiększoną o podatek VAT zł
(słownie złotych:), tj. cenę brutto zł (słownie złotych:).
2. Pozostałe kryteria oceny ofert (jeżeli dotyczy):
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4. Potwierdzam:
 - a) realizację przedmiotu zamówienia do dnia
 - b) udzielenie gwarancji na okres (jeżeli dotyczy)
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu (jeżeli dotyczy).

.....
miejsowość, dnia

.....
podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

.....
pieczęć wykonawcy

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

KOSZTORYS OFERTOWY
 nawierzchnia ścieżek na cmentarzu komunalnym
SEKTOR C1 do C2
 na podstawie oferty do zapytania WIZ.271.2.118.2023

L.p.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	cena jedn.	wartość netto [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,03		
2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,00		
3	Rozebranie ław z pod krawężniki z betonu	m3	0,25		
4	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m			
5	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie Krotność = 1,5	m2			
6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	15,12		
II ROBOTY ZIEMNE					
7	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	100,80		
8	Ręczne plantowanie i zagęszczenie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	108,00		
III ROBOTY DROGOWE					
9	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	100,80		
10	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m2	100,80		
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	100,80		
12	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3			
13	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m			
14	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	2,88		
15	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	72,00		
16	inne nie wymienione i niezbędne do wykonania roboty	kpl	1,00		
RAZEM				netto	
				VAT	
				razem brutto	

INSPEKTOR

 Agnieszka Tałanda

