



SYSTEM BIG FOOT

(ramy, podpory i podstawy montażowe)

pozwała na:

- pracę w każdych warunkach pogodowych
- ręczny montaż
- łatwą konserwację
- prostą i łatwą instalację na dachach (lub innych płaskich podłożach) bez konieczności wiercenia lub przebijania się przez membranę dachową
- szybką rozbudowę lub demontaż w przypadku prac modernizacyjnych



		RAMY MONTAŻOWE BIG FOOT	PODPORY MONTAŻOWE BIG FOOT H	PODPORY MONTAŻOWE MULTI FOOT	PODSTAWY MONTAŻOWE FIX IT
urządzenia		✓			✓
rurociągi			✓	✓	✓
kanały wentylacyjne			✓	✓	✓
korytka kablowe			✓	✓	✓
elektryczne szyny zbiorcze		✓		✓	✓

SYSTEM BIG FOOT


RAMY MONTAŻOWE

System ram montażowych ASPEN BIG FOOT został zaprojektowany do szybkiego i łatwego montażu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych na dachach budynków lub innych płaskich powierzchniach. W standardzie dostępne są trzy podstawowe wielkości ram, które można także dowolnie rozbudowywać według indywidualnych zapotrzebowań dla danej inwestycji.




DANE TECHNICZNE:


- praca przy temperaturach zewnętrznych od -30°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- trzy wersje długości ramy: 1, 2 lub 3-metrowa

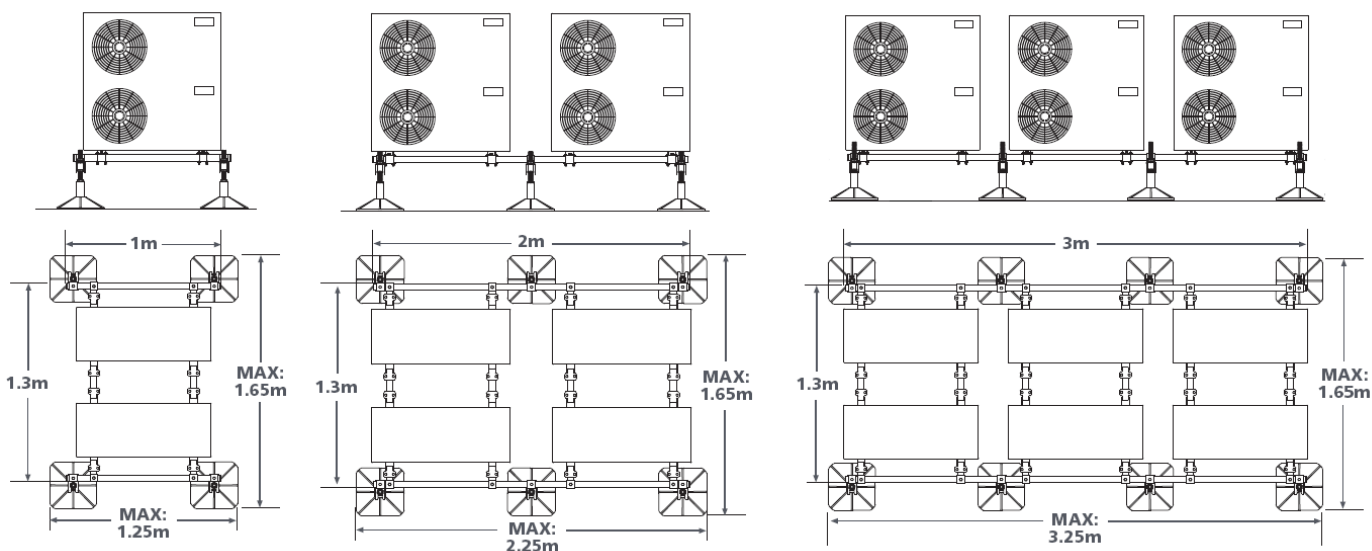

- regulowalna wysokość położenia ramy nad podłożem: od 290 do 395mm

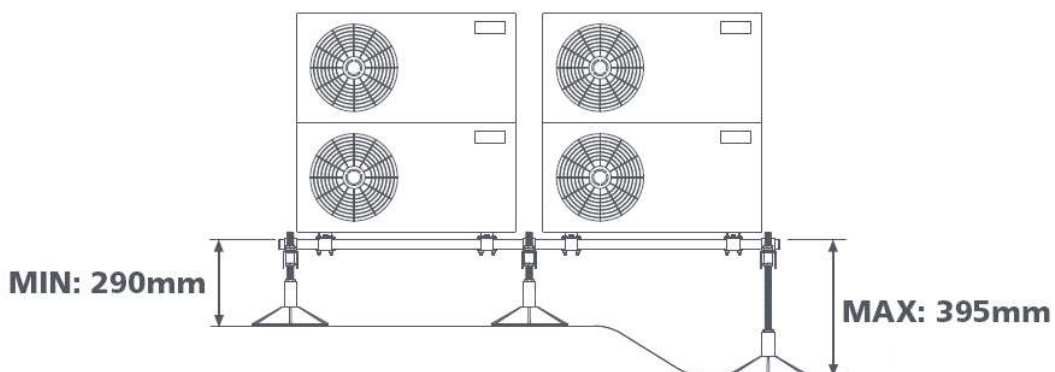

- skośna mata antywibracyjna (wyposażenie opcjonalne): odchylenie od poziomu $2,5^{\circ}$ lub 5°

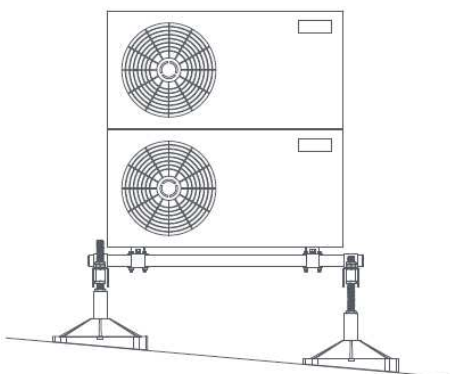


SYSTEM BIG FOOT

- nóżka 305x305mm													Max. obciążenie [kg] (na nóżkę)
Obciążenie [kg]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120
Obciążenie [kN/m ²] (na nóżkę)	1,0	2,1	3,2	4,2	5,3	6,4	7,5	8,6	9,6	10,8	11,8	12,9	

- nóżka 450x450mm													Max. obciążenie [kg] (na nóżkę)
Obciążenie [kg]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	240
Obciążenie [kN/m ²] (na nóżkę)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	


- nóżka 600x600mm												Max. obciążenie [kg] (na nóżkę)
Obciążenie [kg]	20	40	60	80	100	150	200	250	300	350	400	400
Obciążenie [kN/m ²] (na nóżkę)	0,5	1,1	1,6	2,2	2,7	4,1	5,5	6,8	8,2	9,5	10,9	

PRZYKŁADOWE MONTAŻE:

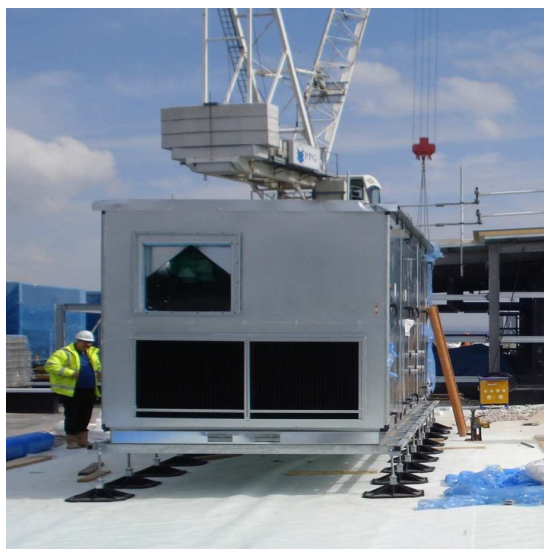




SYSTEM BIG FOOT

CZĘŚCI SKŁADOWE:

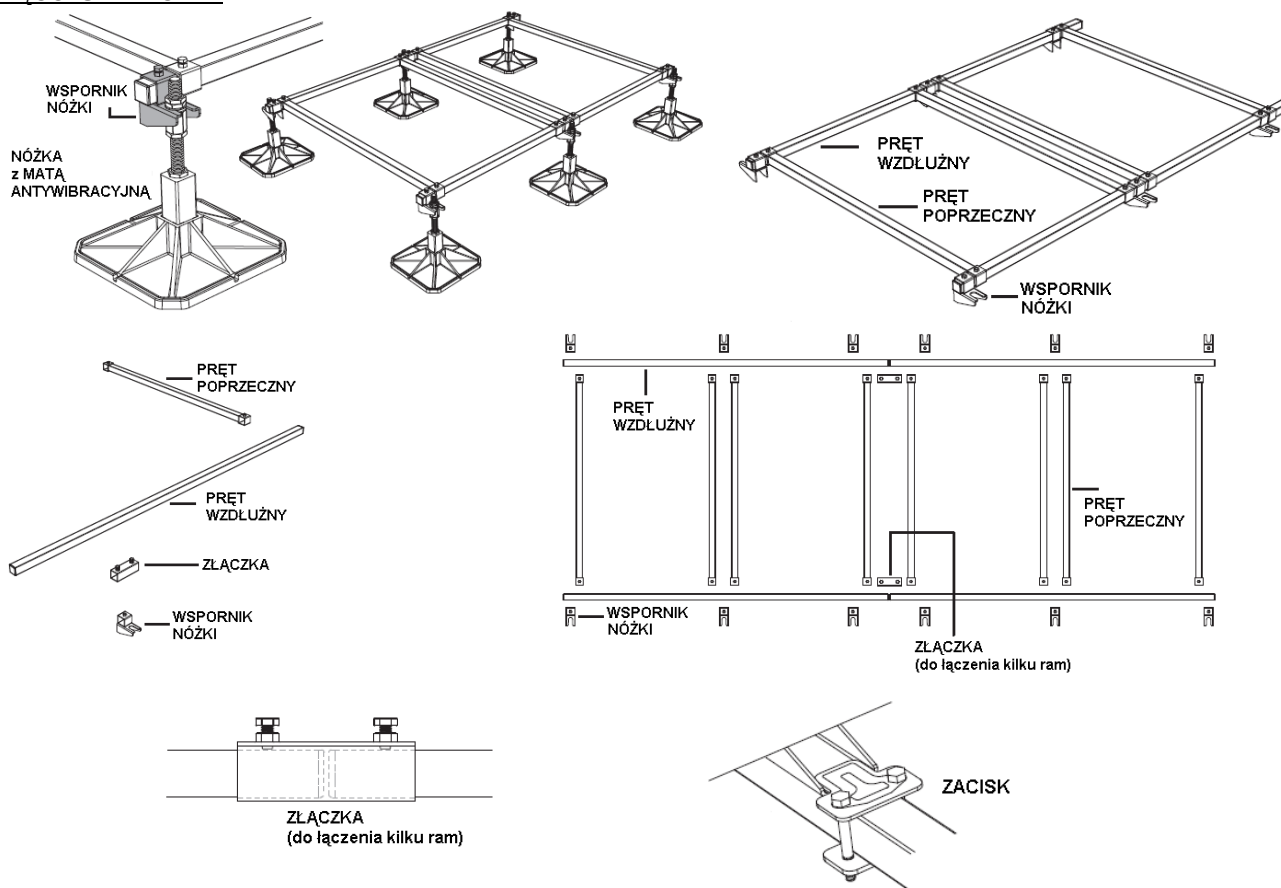

WYMIARY:

RAMY MONTAŻOWE – BIG FOOT STANDARD 1,0 x 1,2m


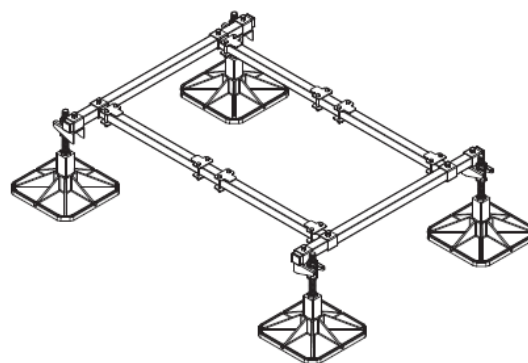
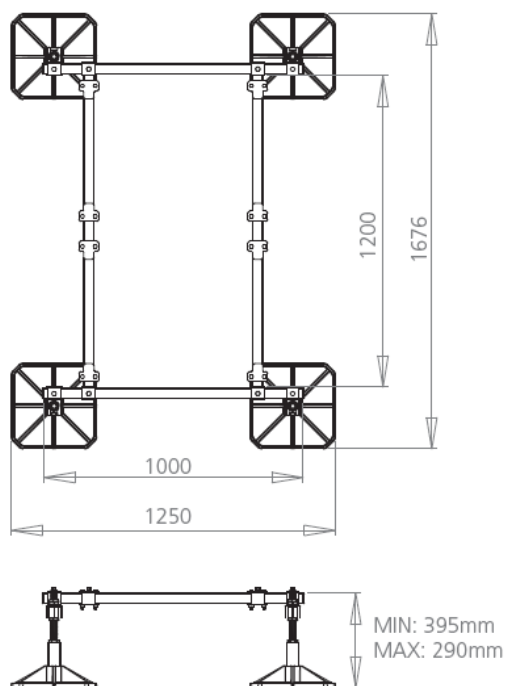


Zestaw:

- 4 x nóżka 305x305mm (opcjonalnie 450x450mm lub 600x600mm) z matą antywibracyjną
- 4 x wspornik nóżki
- 2 x pręt wzdłużny (1m)
- 2 x pręt poprzeczny (1.2m)
- 2 x komplet zacisków (w jednym komplecie 4 zaciski)

SYSTEM BIG FOOT



RAMY MONTAŻOWE – BIG FOOT STANDARD 2,0 x 1,2m

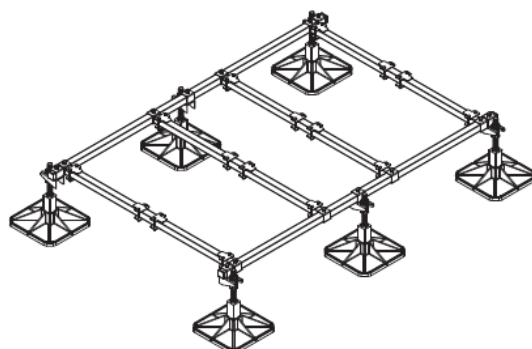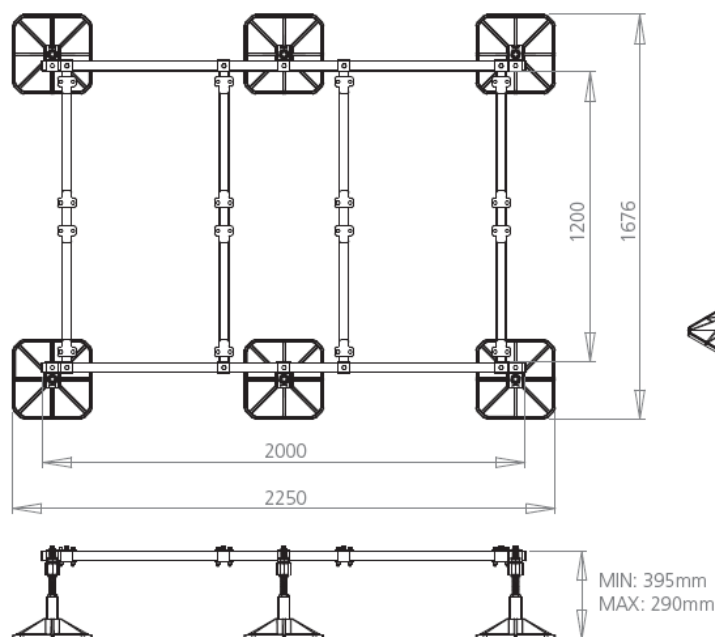

Zestaw:

- 6 x nóżka 305x305mm (opcjonalnie 450x450mm lub 600x600mm) z matą antywibracyjną
- 6 x wspornik nóżki
- 2 x pręt wzdłużny (2m)
- 4 x pręt poprzeczny (1.2m)
- 4 x komplet zacisków (w jednym komplecie 4 zaciski)

RAMY MONTAŻOWE – BIG FOOT STANDARD 3,0 x 1,2m

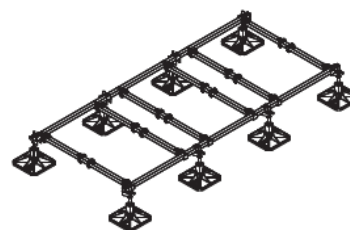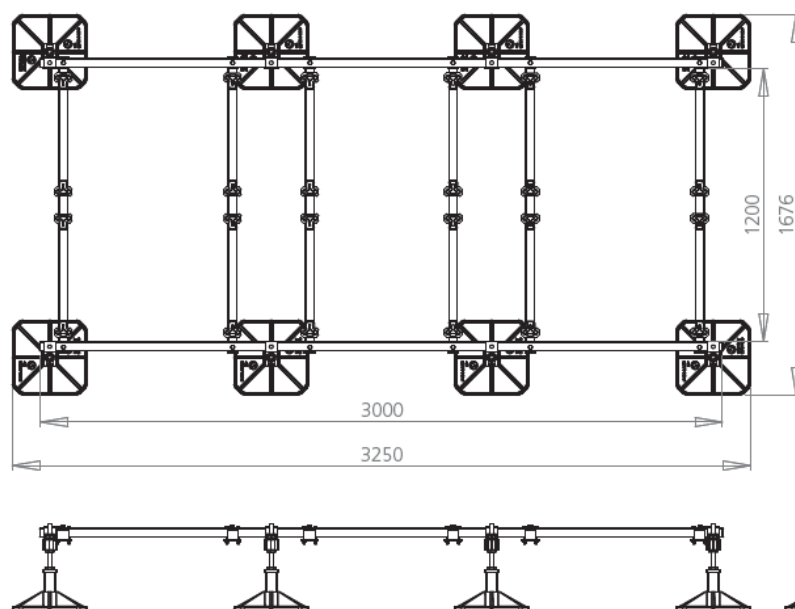

Zestaw:

- 8 x nóżka 305x305mm (opcjonalnie 450x450mm lub 600x600mm) z matą antywibracyjną
- 8 x wspornik nóżki
- 2 x pręt wzdłużny (3m)
- 6 x pręt poprzeczny (1.2m)
- 6 x komplet zacisków (w jednym komplecie 4 zaciski)

SYSTEM BIG FOOT

PODPORY MONTAŻOWE BIG FOOT H oraz MULTI FOOT

System podpór montażowych ASPEN BIG FOOT H oraz ASPEN MULTI FOOT umożliwia szybki i łatwy montaż kanałów wentylacyjnych, rurociągów, korytek z kablami na dachach budynków lub innych płaskich powierzchniach według indywidualnych zapotrzebowań dla danej inwestycji.



DANE TECHNICZNE:

BIG FOOT H

- trzy wersje nóżek: mała 305x305mm, duża 450x450mm lub mega 600x600mm
- praca przy temperaturach zewnętrznych od -30°C do +80°C
- otwór w nóżce 41x41mm pod montaż pręta ramy mocującej

Wersja nóżek	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Max. obciążenie [kg] (na dwie nóżki)
- mała**	305	305	75	100
- duża**	450	450	100	150
- mega**	600	600	100	250

**UWAGA: W zakres dostawy nie wchodzi pręty ramy mocującej, dostawa jedynie na specjalne zamówienie – dostępne wersje (wysokość x szerokość): 500x500mm, 750x500mm, 750x750mm, 1000x1000mm

MULTI FOOT

- dwie wersje nóżek: mała 400x180mm i duża 600x220mm
- 6 x otwór 41x41mm w nóżce (wersja mała) pod montaż prętów ramy mocującej
- 10 x otwór 41x41mm w nóżce (wersja duża) pod montaż prętów ramy mocującej
- 3 x otwór M12 w nóżce (obie wersje) pod montaż prętów gwintowanych

Wersja nóżek	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Max. obciążenie [kg]
- mała**	400	180	95	77
- duża**	600	220	95	142

**UWAGA: W zakres dostawy nie wchodzi pręty ramy mocującej, dostawa jedynie na specjalne zamówienie – dostępne wersje (wysokość x szerokość): 500x229mm (dla wersji małej), 500x429mm (dla wersji dużej)



PRZYKŁADOWE MONTAŻE:






SYSTEM BIG FOOT

CZĘŚCI SKŁADOWE:

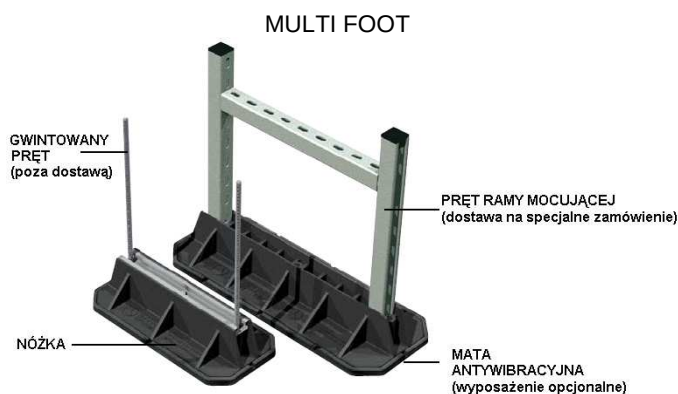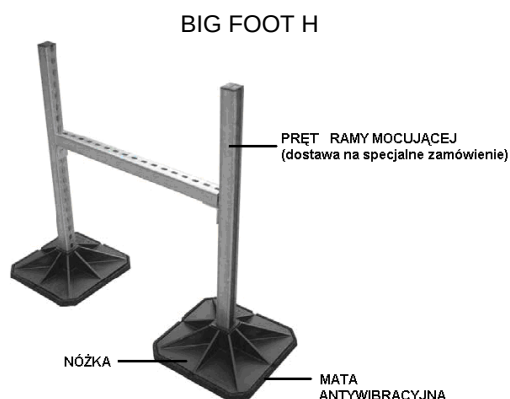


WYMIARY:


PODPORY MONTAŻOWE – BIG FOOT H wersja mała

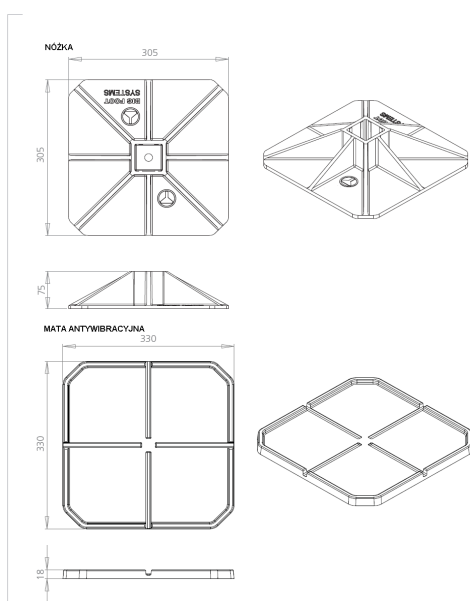

PODPORY MONTAŻOWE – BIG FOOT H wersja duża

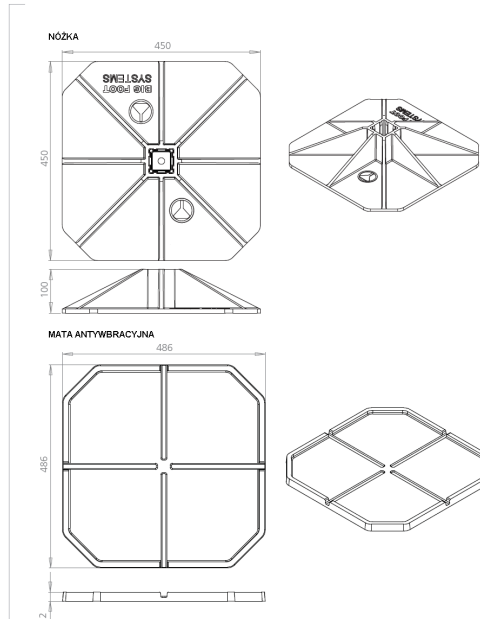

PODPORY MONTAŻOWE – BIG FOOT H wersja mega

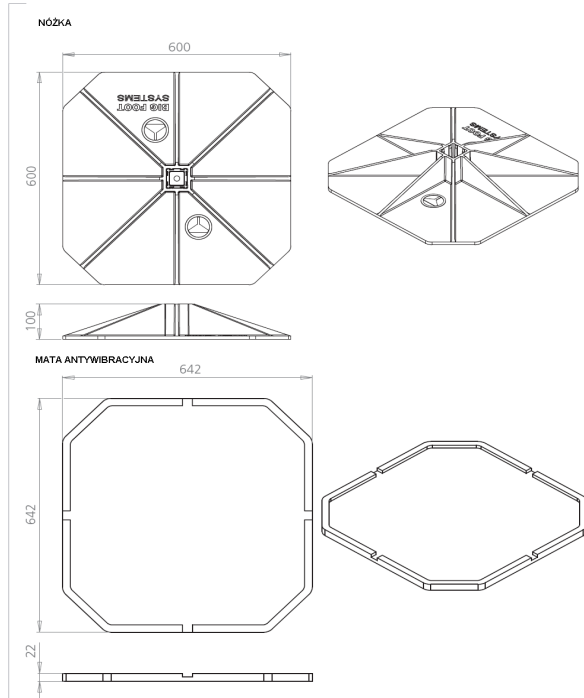


Zestaw:

- 2 x nóżka
- 2 x mata antywibracyjna
- 2 x mocowanie
- 2 x wspornik kątowy
- 4 x śruba M10x25mm
- 4 x nakrętka


****UWAGA:** W zakres dostawy nie wchodzi pręty ramy mocującej, dostawa jedynie na specjalne zamówienie – dostępne wersje wysokość x szerokość: 500x500mm, 750x500mm, 750x750mm, 1000x1000mm

SYSTEM BIG FOOT

PODPORY MONTAŻOWE – MULTI FOOT wersja mała

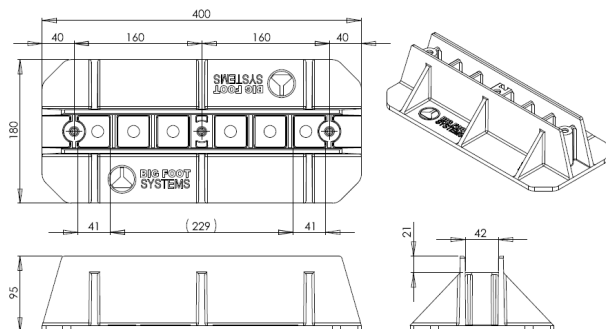

PODPORY MONTAŻOWE – MULTI FOOT wersja duża

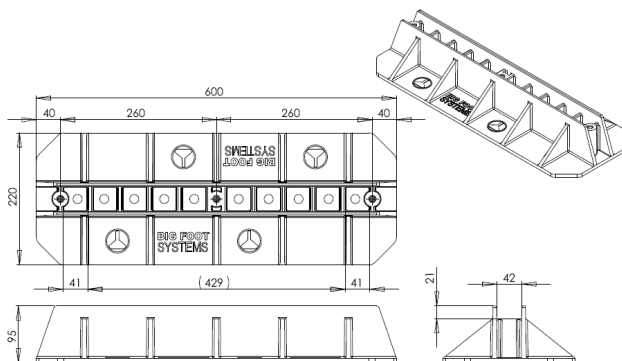

PODSTAWY MONTAŻOWE FIX IT

Podstawy montażowe ASPEN FIX-IT zostały zaprojektowane do szybkiego i estetycznego montażu lekkich kanałów wentylacyjnych, rurociągów, korytek z kablami, małych urządzeń wentylacyjnych (np. jednostki zewnętrzne małych klimatyzatorów) na dachach budynków lub innych płaskich powierzchniach.



DANE TECHNICZNE:

- cztery wersje nóżek: mała 250x180mm, średnia 400x180mm i duża 600x220mm
- praca przy temperaturach zewnętrznych od -20°C do +80°C
- aluminiowy wspornik o przekroju 40x20mm do montowania zamocowań

Wersja nóżek	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Max. obciążenie [kg]
- mała	250	180	95	100
- średnia	400	180	95	200
- duża	600	220	95	300
- mega	1000	180	95	500

CZĘŚCI SKŁADOWE:




PRZYKŁADOWE MONTAŻE:




SYSTEM BIG FOOT

WYMIARY:


PODSTAWY MONTAŻOWE – FIX IT wersja mała

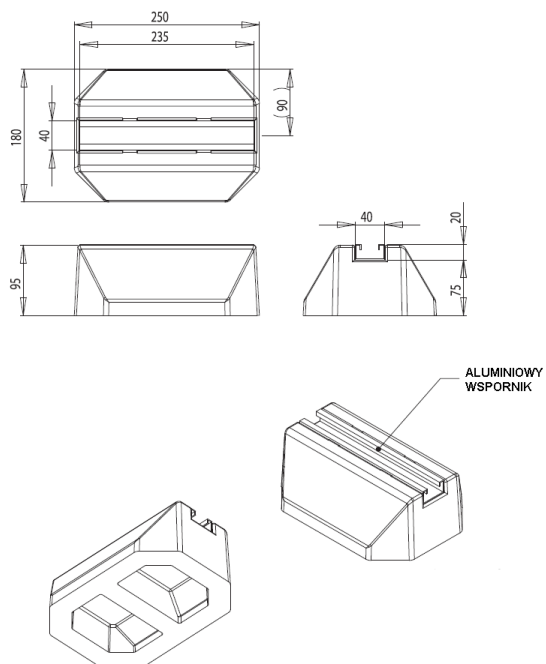

PODSTAWY MONTAŻOWE – FIX IT wersja średnia

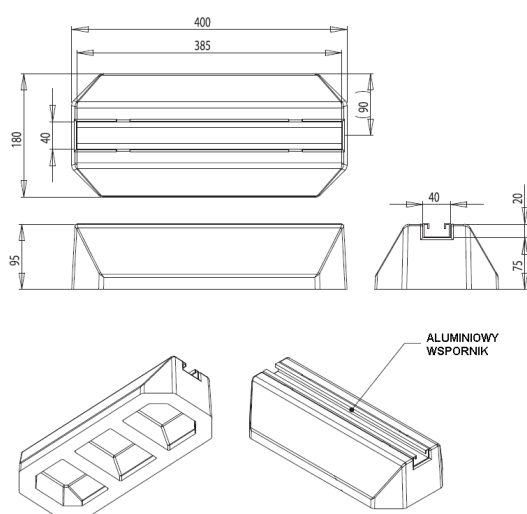

PODSTAWY MONTAŻOWE – FIX IT wersja duża

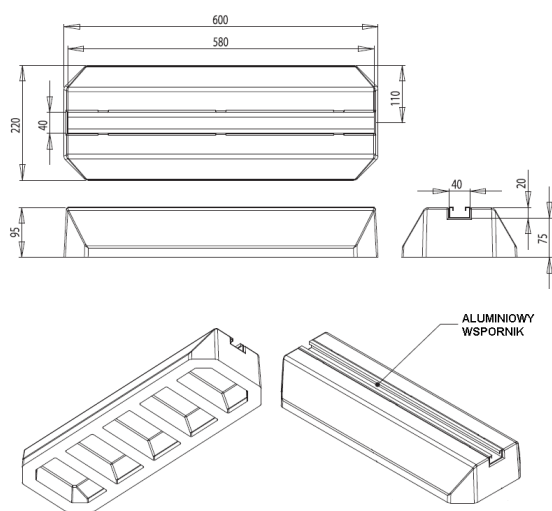

PODSTAWY MONTAŻOWE – FIX IT wersja mega

